
# 05

## LONCIN


## Rue Jules Destrée







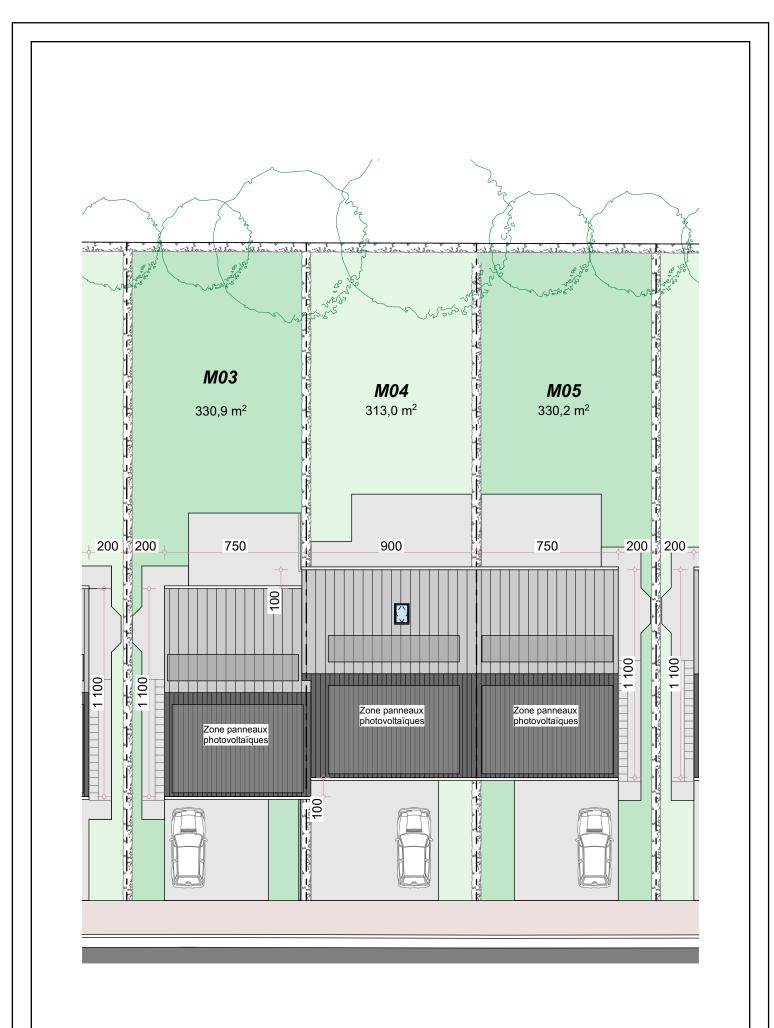


ANS - Rue Jules Destrée MAISONS 3 à 5 - IMPLANTATION

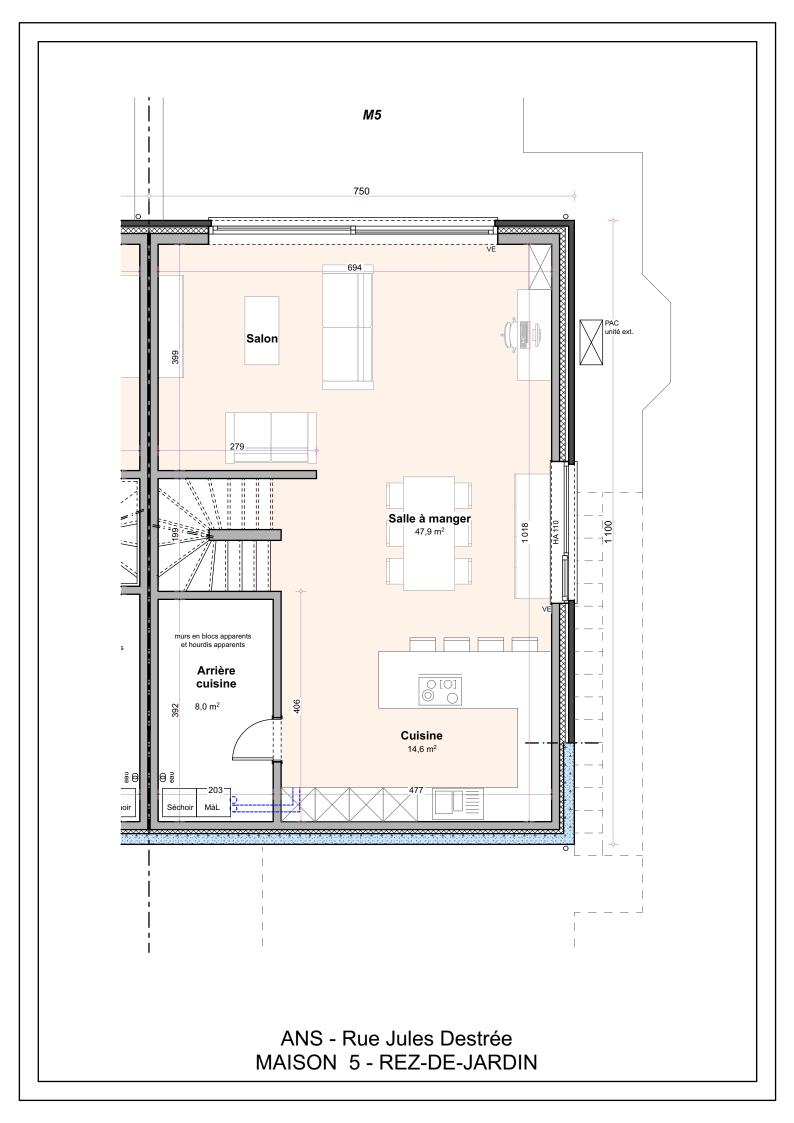

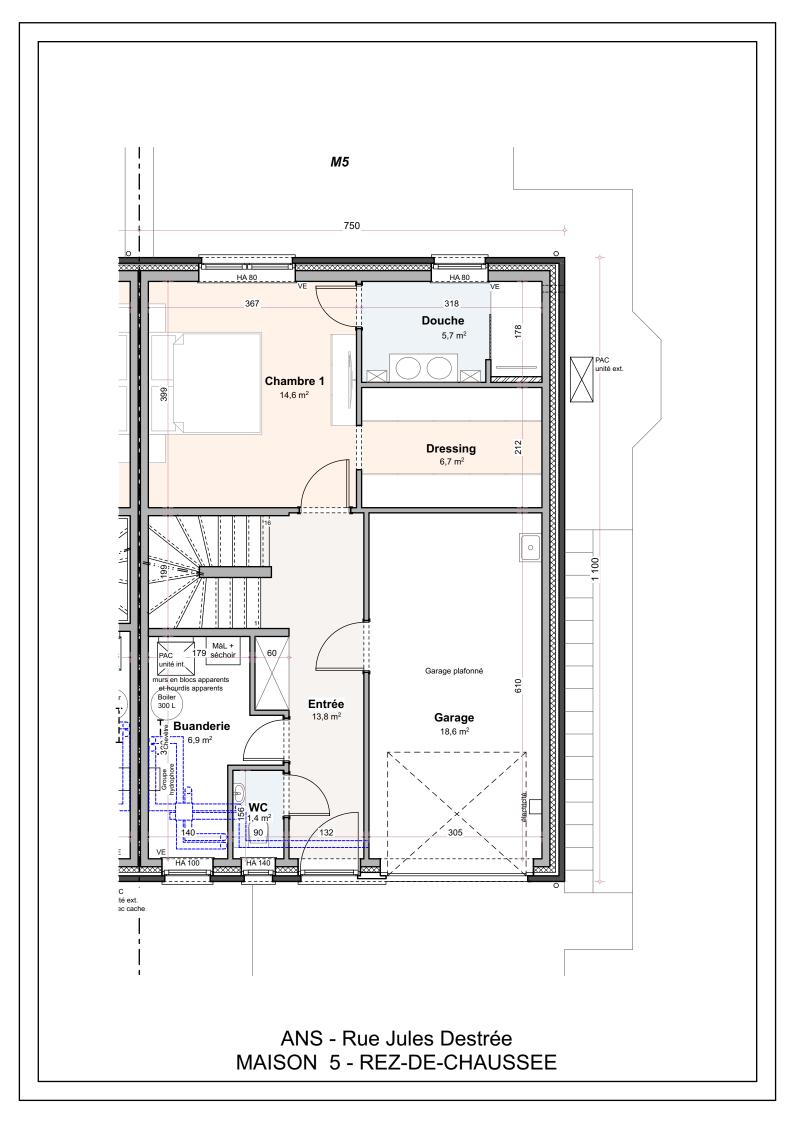


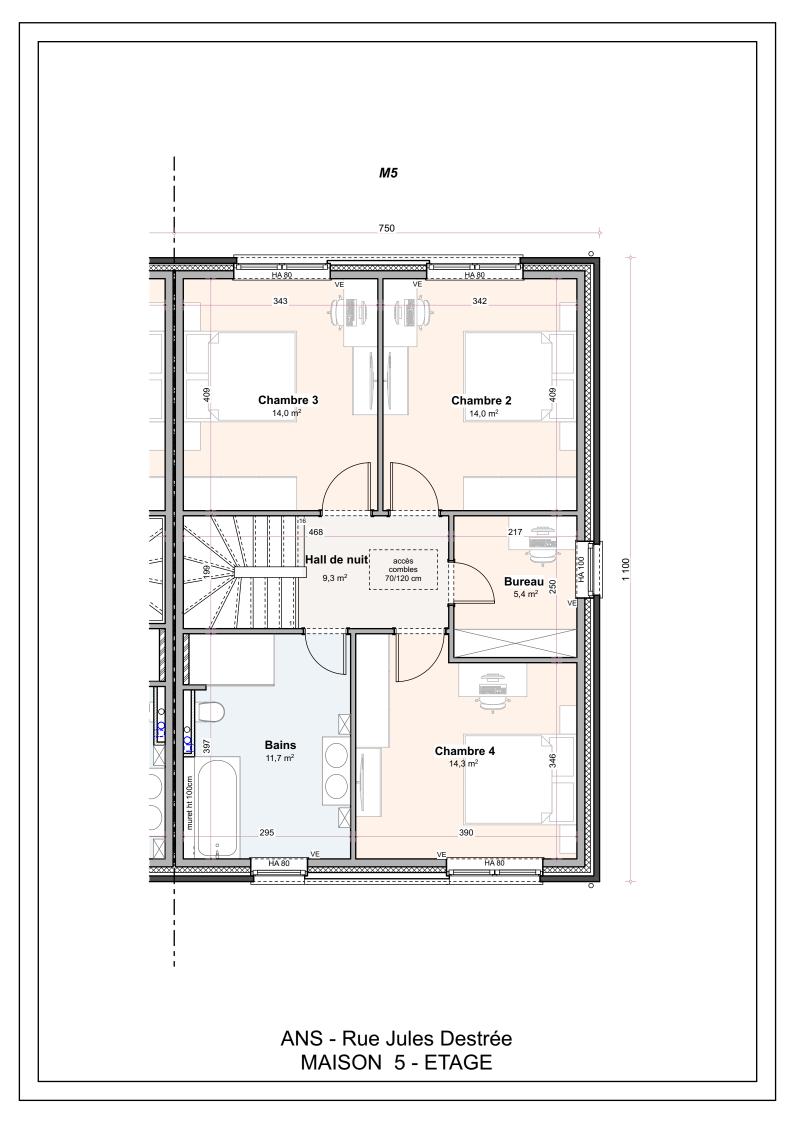

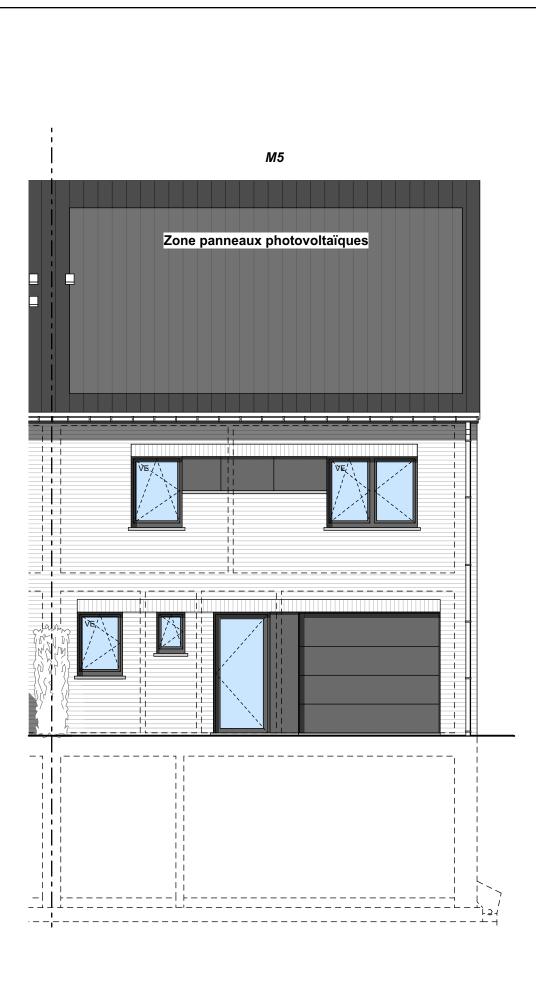

ANS - Rue Jules Destrée MAISON 5 - AVANT

ANS - Rue Jules Destrée MAISON 5 - ARRIERE

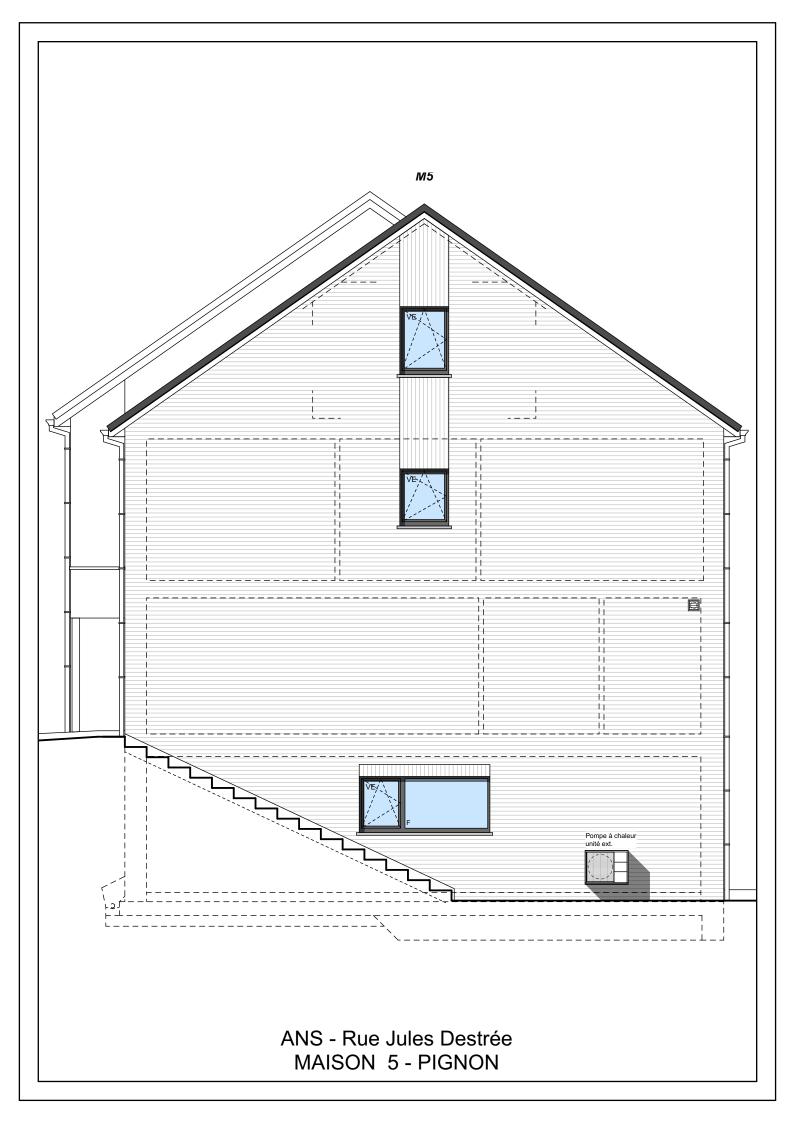



ANS - Rue Jules Destrée MAISON 5 - COUPE



046/ Ans

## Rue Jules Destrée 4a

1.	Desc	riptif technique2
	A.	Gros œuvre
	B.	Toiture2
	C.	Châssis3
	D.	Plafonnage3
	E.	Chapes et carrelages3
	F.	Installation sanitaire4
	G.	Installation électrique4
	H.	Chauffage par pompe à chaleur5
	I.	Menuiseries intérieures5
	J.	Raccordements6
	K.	Aménagement des abords6
	L.	Panneaux photovoltaïques6
2.	Déta	il du prix (Tous frais compris)7

#### 1. Descriptif technique

#### A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol armée suivant étude élaborée par bureau spécialisé
- Raccordement à l'égout
- Canalisations
  - décharges en PVC de diamètre 110 mm
  - deux chambres de visite dont une avec siphon disconnecteur
  - · un sterfput dans le garage
  - une citerne pour eau de pluie de 5.200 litres
  - drainage
- Maçonnerie enterrée :
  - blocs "stépoc" de 19 cm + 7 cm de PUR + bloc en béton de 14 cm
- Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur les locaux du sous-sol
- Hourdis sur le rez-de-chaussée
- Elévation mixte: blocs en béton de 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique
  "Utherm Wall de chez Unilin" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Desimpel Belle
  Epoque de Mons"
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens : blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends : blocs en béton ou en argex de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

#### B. Toiture

- Fermes autoportantes sur le volume principal avec combles aménageables sur une zone de 4 m de large avec plancher en panneaux d'O.S.B. de 18 mm, vissés
- Couverture en tuiles de marque "Sneldek" de couleur noire

- Contre-gitage et isolation thermique de +/- 30 cm en fibres cellulosique "Isocell" sur les plafonds de l'étage
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc

#### C. Châssis

- En PVC bicolore "gris noir" RAL 7021 /blanc intérieur" de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörman LPU 40" à rainures L, à double paroi, isolée, laquée côté extérieur dans la teinte des châssis. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur extérieur Hörmann rétroéclairé
- Les volets suivant les mentions "VE" sur les plans avec un module de centralisation de la gestion des volets et radio télécommande individuelle par volet

#### D. Plafonnage

- Murs: dans les divers locaux hormis dans le garage, dans l'arrière-cuisine et dans la buanderie
- Hourdis : plafonds des locaux du sous-sol et du rez-de-chaussée hormis dans le garage, dans l'arrière-cuisine et dans la buanderie
- Gyplat : plafonds des locaux de l'étage

#### E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher des locaux du sous-sol en mousse de polyuréthane de +/- 9 cm d'épaisseur
- Chapes armées dans l'ensemble des locaux hormis dans le dressing et dans les chambres à coucher
- Chapes non armées dans les chambres à coucher et dans le dressing
- Carrelages d'une valeur de 66,50 €/m² TVA comprise format 90/90 dans le hall d'entrée, le WC, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB et dans la salle de douche
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans l'arrière-cuisine, dans la buanderie et dans le garage
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² format 45/90 dans la SDB et dans la salle de douche sur toute la hauteur
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans le hall d'entrée, le WC et le séjour/cuisine
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Une face de baignoire carrelée

#### F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe -Grohtherm 1000"
- Deux sols de douche carrelés avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe Crometta E240",
  avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Deux WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"
- Un meuble lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Deux arrivées et décharges pour un lavabo
- Un vidoir avec robinet mélangeur EC + EF
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Deux arrivées et décharges pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement au compteur

#### G. Installation électrique

- Parvis & façade latérale : 3 PL en // à 1 direction + 1 bouton de sonnerie
- Niveau sous-sol hall d'entrée hall de nuit : 4 PL en // à 6 directions + 2 PL en // à 4 directions + 1 prise de courant ordinaire + 3 détecteurs de fumée + 1 poste pour la vidéophonie dans le hall de nuit
- WC: 1 PL à 1 direction
- Garage: 1 PL à 2 directions + 4 prises de courant ordinaires + 1 bouton poussoir pour la porte de garage +1 alimentation pour la centrale d'une alarme
- Arrière-cuisine et buanderie: 1 PL à 2 directions + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise pour le séchoir + 1
  prise pour la chaudière
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL en applique à 1 D + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2 prises double + 4 prises ordinaires + 1 prise pour lave-vaisselle + 1 prise pour un four à microonde + 1 prise pour un four
- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise TV + 1 prise téléphone + 1 prise ADSL + 1 tubage avec câblage pour le thermostat+ 1 alimentation pour le volet de la porte-fenêtre arrière + 1 sonnerie + 1 poste pour la vidéophonie
- Façade arrière : 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- SDB et salle de douche : 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche + 2 prises de courant ordinaires
- Chambre n° 01:1 double prise + 4 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 1 prise ADSL

- Dressing: 1 PL à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Chambres n° 02-03-04: 1 double prise + 1 triple prise + 3 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1
  prise TV + 2 prises ADSL
- Combles: 2 PL en // à 2 directions + 2 prises de courant ordinaires
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Un groupe de ventilation "Renson Xtravent Healthbox II"
- Installation d'une alarme
- Une horloge astronomique
- Les appareils d'éclairage extérieur

#### H. Chauffage par pompe à chaleur

- Une pompe à chaleur "Atlantic Alfea" extensa A.I. R32 réversible (rafraichissement) de 6 kW avec un boiler de 190 litres incorporé
- Chauffage par le sol dans les locaux du sous-sol, le garage, le hall d'entrée, la buanderie, le WC, la SDD, la SDB et le hall de nuit
- Une régulation par sonde extérieure
- Une résistance d'appoint
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

#### I. Menuiseries intérieures

- Recouvrement des deux escaliers en béton par un revêtement composé de panneaux massif de 20 mm en chêne, vernis - les mains courantes sont en acier poudré noir composée d'un plat de 40 x 12 mm avec éclairage LED en partie inférieure
- Portes intérieures en mélaminé à âme tubulaire laquées en blanc
- Une trappe d'accès aux combles avec escalier escamotable
- Cache-tuyaux
- Les caisses à volets sont en panneaux MDF

#### J. Raccordements

Les raccordements à l'eau, chez Proximus et à l'électricité sont prévus dans l'entreprise.

#### K. Aménagement des abords

- L'accès garage/porte d'entrée, le piétonnier latéral, et la terrasse sont prévus en "Klinkers" d'une valeur de 18,15
  €/m² TVAC
- Réalisation de la pelouse et plantation d'une haie

#### L. Panneaux photovoltaïques

Fourniture et placement de panneaux photovolta $\ddot{q}$ ues EXE SOLAR A-EXM Full Black pour une production de  $\pm$ -5 kWc et d'un onduleur SMA SB 5.0 – triphasé

### 2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION - Maison sur le lot 05	PRIX
Construction et terrain de +/- 320 m²	440.599,99 €
TVA 21%	92.526,00 €
TOTAL Construction TVAC	533.125,99 €
Quote-part acte de dépôt	605,00 €
Frais de mesurage	1.270,50 €
Frais divers d'acte de vente	1.938,42 €
Honoraires du notaire sur la vente	3.314,00 €
TOTAL Frais TVAC	7.127,92 €

TOTAL Tous frais compris	540.253,90 €
--------------------------	--------------

#### **EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX**

- ✓ Évacuation / Apport de terre
- ✓ Aménagement des abords
- √ Volets électriques
- √ 24 panneaux photovoltaïques
- ✓ Carrelages & faïences
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Raccordements : eau, électricité, Proximus

#### Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

Mme Jessica CORMAN 3 0474 520 461