
### STEMBERT

# Rue Heppinchamps


















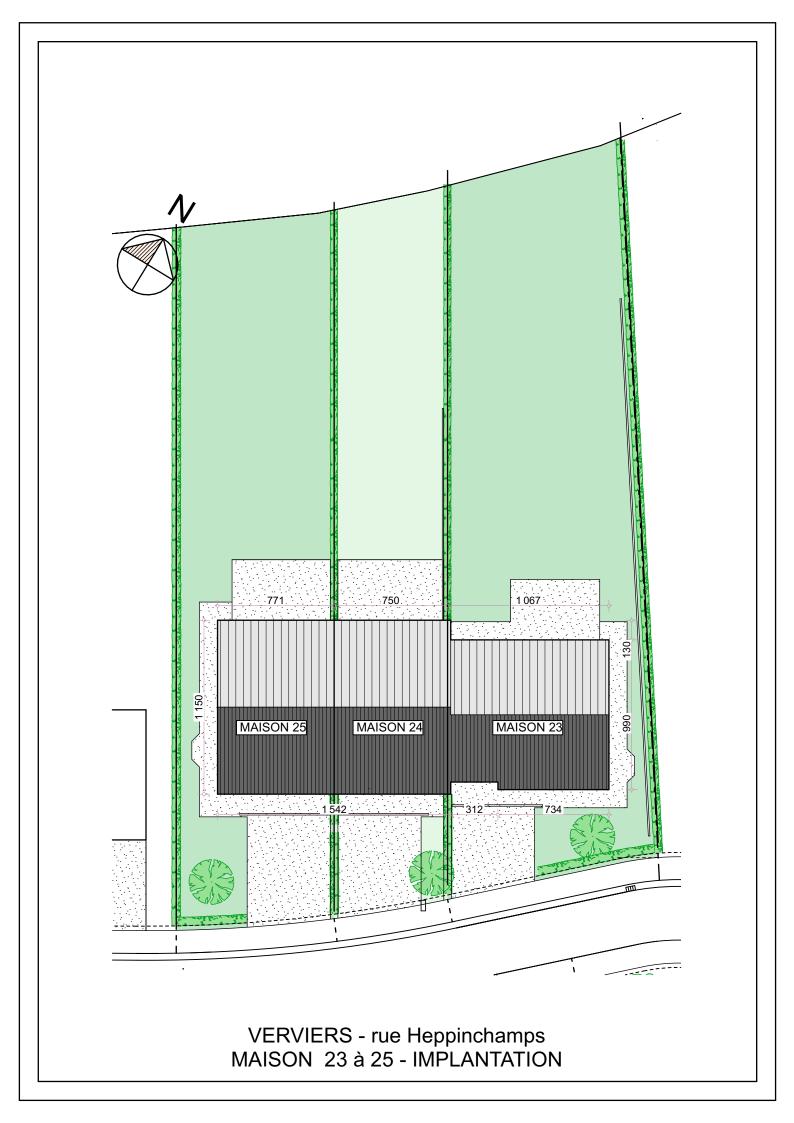

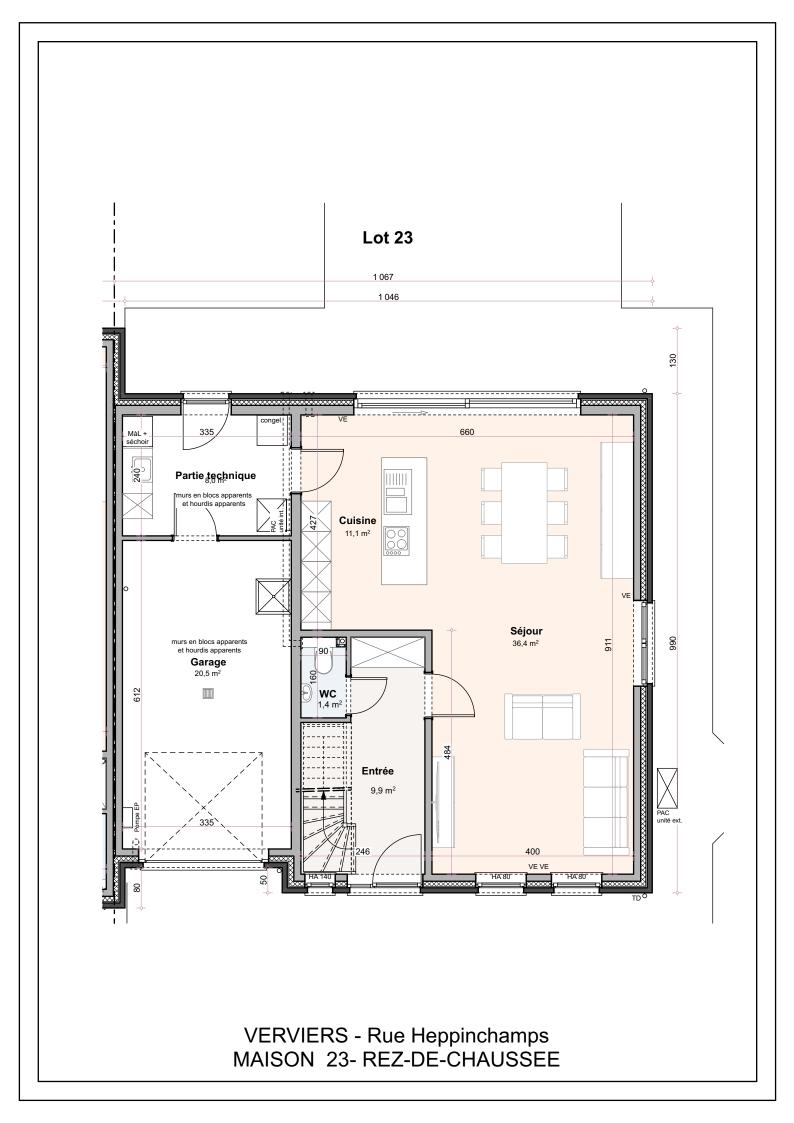


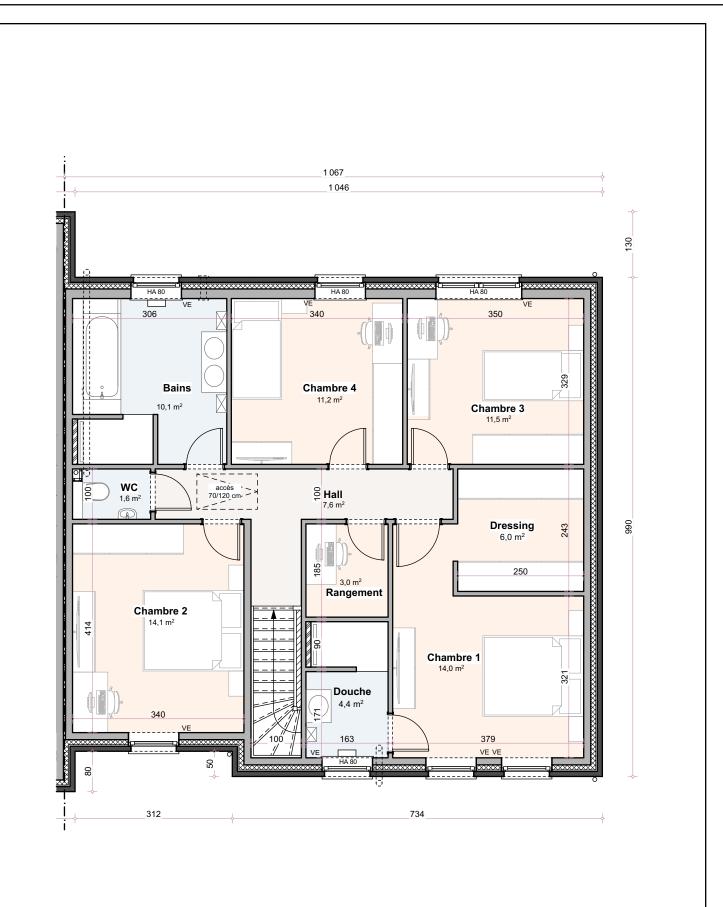




VERVIERS - Rue Heppinchamps MAISON 23- Avant



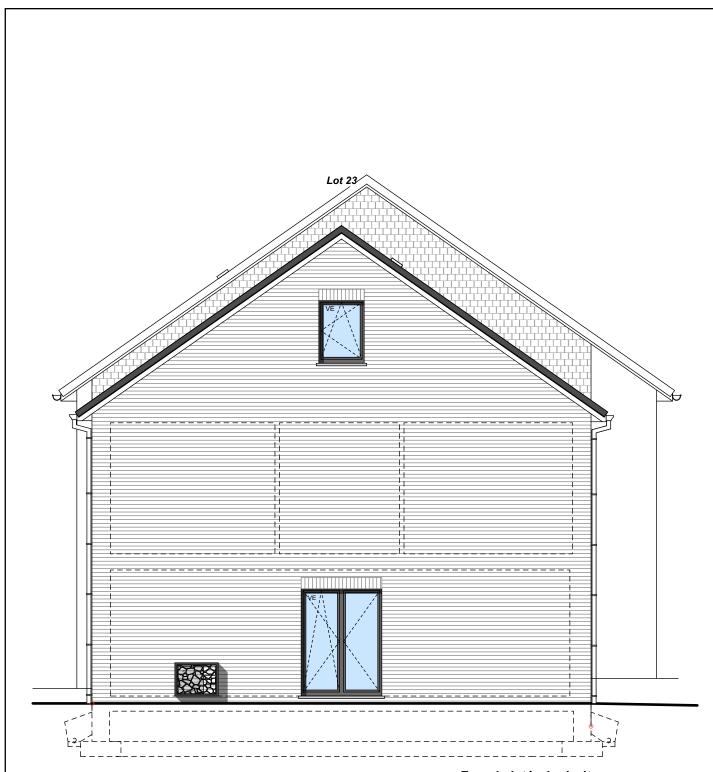

Façade latérale droite

VERVIERS - Rue Heppinchamps MAISON 23- Pignon

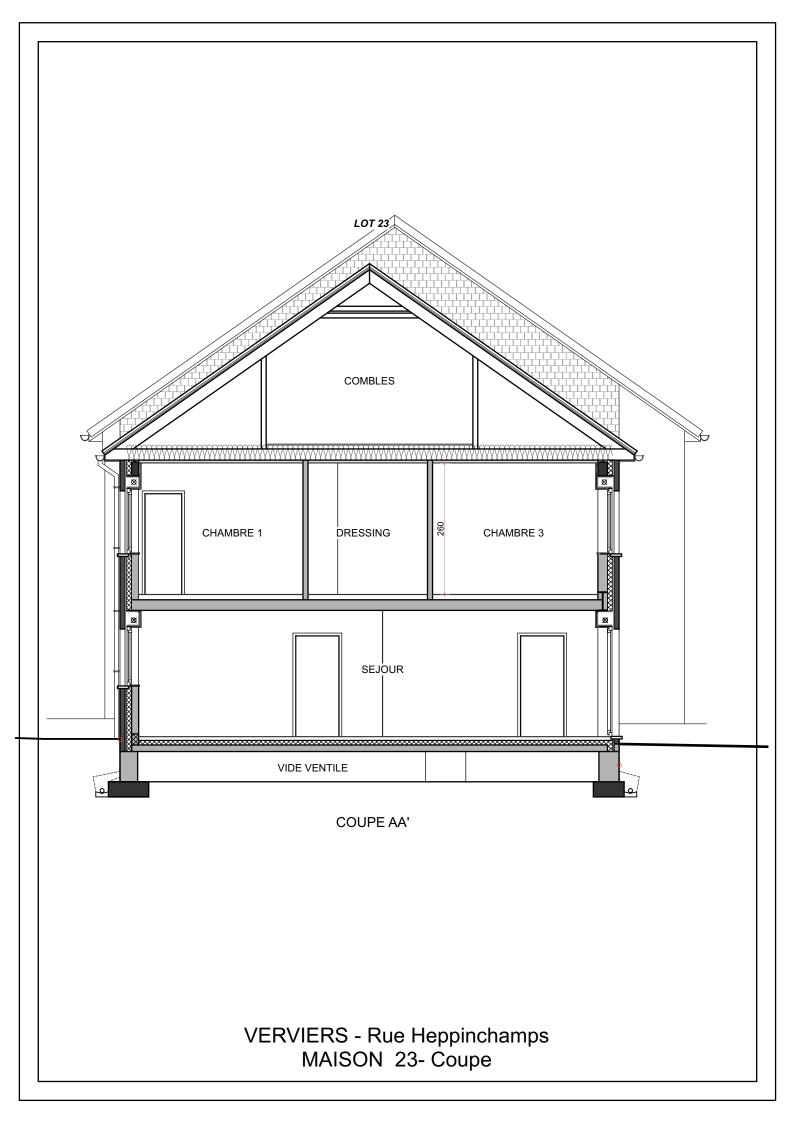



315/ Stembert

# Rue Heppinchamps

1.	Desc	criptif technique	2
	A.	Gros œuvre	2
	B.	Toiture	2
	C.	Châssis	3
	D.	Plafonnage	3
	E.	Chapes et carrelages	3
	F.	Installation sanitaire	
	G.	Installation électrique	4
	Н.	Chauffage par pompe à chaleur	
	I.	Menuiseries intérieures	5
	J.	Raccordements	6
	K.	Aménagement des abords	6
	L.	Décoration intérieure	
	М.	Cuisine équipée	ć
	N.	Panneaux photovoltaïques	. 7
2.	Déta	nil du prix (Tous frais compris)	8

# 1. Descriptif technique

### A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Semelles de fondations
- Raccordement à l'égout
- Canalisations
  - Décharges en PVC de diamètre 110 mm
  - Deux chambres de visite avec siphon disconnecteur
  - · Un sterfput dans le garage
  - Une citerne pour eau de pluie de 5.200 litres
  - Aérations des vides ventilés en PVC
  - Drainage autour des vides ventilés
- Maçonnerie des vides ventilés
  - Blocs béton 34 cm ou 19 cm
- · Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur vides ventilés
- Hourdis sur le rez-de-chaussée
- Une taque d'accès aux vides ventilés
- Elévation mixte: blocs en béton de 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique "Eurowall de chez Recticel" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Nelissen Crema" ou équivalent
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens : blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends: blocs béton de 9 cm, 14 cm ou 19 cm suivant les plans de l'architecte
- Cloisons de refends : blocs d'argex de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

### B. Toiture

- Fermes autoportantes avec combles aménageables sur une zone de 4 m de large avec plancher en panneaux d'O.S.B. de 18 mm, vissés
- Couverture en tuiles de marque "Sneldeck" de couleur noire

- Contre-gitage et isolation thermique de +/- 30 cm en fibres cellulosique "Isocell" sur les plafonds de l'étage
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc

### C. Châssis

- En PVC "blanc intérieur/anthracite extérieur" de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörmann LPU 40" à rainures L, à double paroi, isolée, laquée côté extérieur dans la teinte extérieure des châssis. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur extérieur Hörmann rétroéclairé
- Les volets suivant les mentions "VE" sur les plans avec un module de centralisation de la gestion des volets et avec une radio télécommande individuelle par volet

### D. Plafonnage

- Murs : partout au rez-de-chaussée et à l'étage hormis le garage et la partie technique
- · Hourdis: plafonds des locaux du rez-de-chaussée hormis le garage et la partie technique
- Gyplat : plafonds des locaux de l'étage

### E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée avec de la mousse de polyuréthane sur une épaisseur de +/- 9 cm
- Chapes armées dans les locaux du rez-de-chaussée, dans le coin douche et dans la SDB
- Chapes non armées dans les locaux de l'étage hormis la SDB, le WC et dans le coin douche
- Carrelages d'une valeur de 66,50 €/m² TVA comprise format 90/90 dans le hall d'entrée, les WC, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB et dans le coin douche
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans le garage et dans la partie technique
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² format 45/90 dans la SDB et dans la salle de douche sur toute la hauteur
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis dans la SDB, dans le coin douche, dans la partie technique et dans le garage
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Une face de baignoire carrelée

### F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe -Grohtherm 1000"
- Deux sols de douche carrelés avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe Crometta E240",
  avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Deux WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"
- Un meuble lavabo "Sleurs Atmoz" d'une valeur de 1.911,80 € TVAC comprenant une colonne, une vasque, un tiroir, une armoire de toilette avec miroir et avec lampe, un mitigeur de la marque "HansGrohe"
- Un meuble lavabo "Sleurs Clint" d'une valeur de 3.348,07 € TVAC comprenant deux colonnes, deux cuves, un tiroir, deux armoires de toilette avec miroir et avec deux lampes, deux mitigeurs de la marque "HansGrohe"
- Deux meubles lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Une arrivée et décharge pour un vidoir
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement à la chaudière
- · Un raccordement au compteur

### G. Installation électrique

- Parvis: 2 PL en // à 1 direction + 1 bouton de sonnerie
- Passage latéral: 2 PL en // avec un détecteur de mouvement
- Hall d'entrée: 4 PL en // à 3 directions + 1 sonnerie + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- WC (2x): 1 PL à 1 direction
- Garage: 1 PL à 2 directions + 6 prises de courant ordinaires + 1 bouton poussoir pour la porte de garage
- Partie technique: 1 PL à 3 directions + 2 prises de courant ordinaires + 1 prise pour le séchoir
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL en applique à 1 D + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2 prises double + 4 prises ordinaires + 1 prise pour lave-vaisselle + 1 prise pour le four + 1 prise pour le four à microonde + 1 alimentation pour un volet
- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise TV + 1 prise téléphone + 1 prise pour l'ADSL + 3 alimentations pour un volet
- Façade arrière : 2 PL en // à 2 directions + 1 prise de courant ordinaire
- Cage escalier rez/étage & hall de nuit & espace bureau : 3 PL en // à 4 directions + 1 détecteur de fumée + 1 prise pour l'ADSL + 1 prise pour le téléphone + 2 prises de courant ordinaires + 1 triple prise

- SDB et salle de douche : 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 PL avec spot encastré et étanche dans la douche + 2 prises de courant + 1 ventilo-convecteur de 2 KW + 1 alimentation pour un volet
- Chambre n° 01 : 1 double prise + 4 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 1 prise ADSL + 2 alimentations pour un volet
- Dressing: 1 PL à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Chambre n° 02 : 1 double prise + 1 triple prise + 4 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 2 prises ADSL + 1 alimentation pour un volet
- Chambres n° 03 et 04: 1 double prise + 1 triple prise + 3 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise
  TV + 2 prises ADSL + 1 alimentation pour un volet
- Combles: 2 PL en // à 2 directions + 2 prises de courant ordinaires + 1 alimentation pour un volet
- Rangement : 1 PL à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- · La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- · Gainage vide sans câblage pour installation photovoltaïque
- Installation d'une alarme
- Une horloge astronomique
- Les appareils d'éclairage extérieur
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

### H. Chauffage par pompe à chaleur

- Une pompe à chaleur "Atlantic Alfea" extensa A.I. 6+ réversible (avec rafraîchissement)
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, le WC, le séjour, la cuisine, le garage, le hall de nuit, la SDB, la SDD, le rangement et le WC à l'étage
- Une régulation par sonde extérieure
- Une résistance d'appoint
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

### I. Menuiseries intérieures

- Un escalier avec structure en acier poudré noir composé de deux limons découpés en Z, marches en chêne,
  vernies
- Portes intérieures à âme tubulaire laquées avec placage chêne

- Une porte vitrée entre le séjour et le hall d'entrée
- Une trappe d'accès aux combles avec escalier escamotable
- Cache-tuyaux
- Fourniture et placement d'un parquet "Quickstep Classic" avec plinthes assorties dans les quatre chambres à coucher, le dressing et le rangement
- · Les caisses à volets sont en panneaux MDF
- Une armoire vestiaire sur mesure dans le hall d'entrée d'une valeur de 2.691,04 € TVAC
- L'ameublement du dressing sur mesure d'une valeur de 9.842,14 € TVAC
- L'ameublement du local technique d'une valeur de 7.650,71 € TVAC avec vidoir intégré et congélateur Bosch

### J. Raccordements

Les raccordements à l'eau, chez Proximus et à l'électricité sont prévus dans l'entreprise

### K. Aménagement des abords

- La terrasse, le piétonnier latéral et l'accès garage/porte d'entrée sont prévus en "Klinkers" d'une valeur de 18,15
  €/m² TVAC
- Réalisation de la pelouse et plantation d'une haie

### L. Décoration intérieure

- Pose d'une membrane en fibre de verre et mise en peinture au latex blanc de l'ensemble des plafonds des locaux plafonnés au rez-de-chaussée et au premier étage
- Fourniture et pose de papiers peints d'une valeur moyenne de 24,20 €/rlx TVAC dans les divers locaux plafonnés hormis dans la SDB et dans la salle de douche
- Mise en peinture des murs et du plafond du local technique et du garage

### M. Cuisine équipée

Fourniture et placement d'une cuisine équipée d'une valeur de 37.790,72 € TVAC comprenant un réfrigérateur, un four à micro-onde, un four multifonctions, un lave-vaisselle de la marque Bosch ainsi qu'une taque à induction et une hotte de la marque Novy

# N. Panneaux photovoltaïques Fourniture et placement de 24 panneaux photovoltaïques EXE SOLAR A-EXM 400 Wc Full Black et d'un onduleur SMA SB5.0 - triphasé

# 2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION Maison sur le lot 23	PRIX
Construction et quote-part infrastructure	469.373,32 €
TVA 21%	98.568,40 €
TOTAL Construction	567.941,72 €
Terrain de 534 m²	
Quote-part terrain	87.040,00 €
Droits d'enregistrement	11.098,84 €
TOTAL Terrain	98.138,84€
Quote-part acte de dépôt	605,00 €
Frais de mesurage	1.028,50 €
Frais divers d'acte de vente	1.938,42 €
Honoraires du notaire sur la vente	3.641,30 €
TOTAL Frais TVAC	7.213,22 €

## **TOTAL Tous frais compris**

673.293,78 €

### **EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX**

- √ Évacuation / Apport de terre
- √ Volets électriques
- ✓ Carrelages & faïences
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Parquet
- ✓ Raccordements : eau, électricité, Proximus

- ✓ Aménagement des abords
- ✓ Cuisine équipée (37.790,72 € TVAC)
- √ 24 panneaux photovoltaïques
- √ Vestiaire sur mesure
- ✓ Décoration intérieure
- ✓ Dressing sur mesure

### Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

M<sup>me</sup> Jessica CORMAN 3 0474/520.461