36

Charles Martel — Liers





















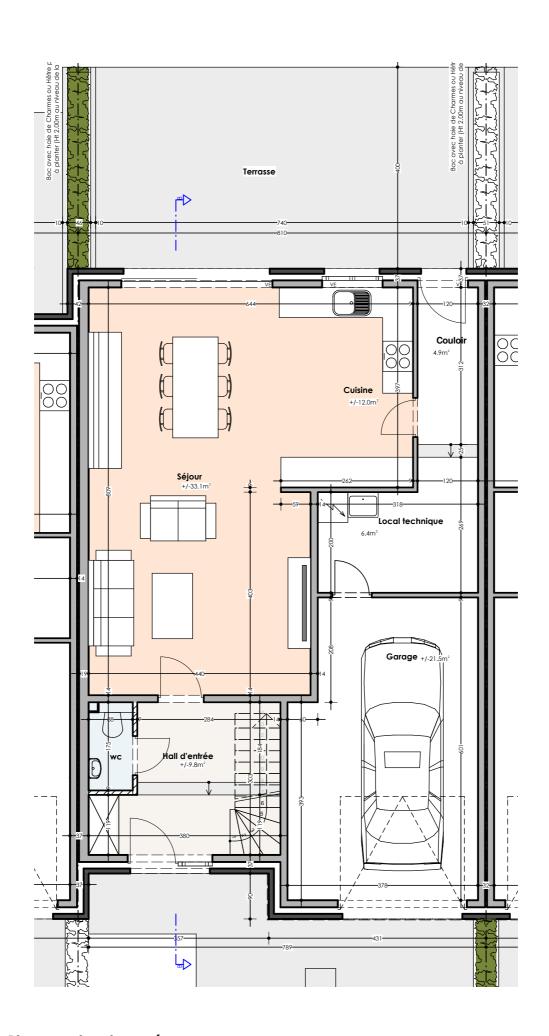

Maison 36 : Plan rez-de-chaussée

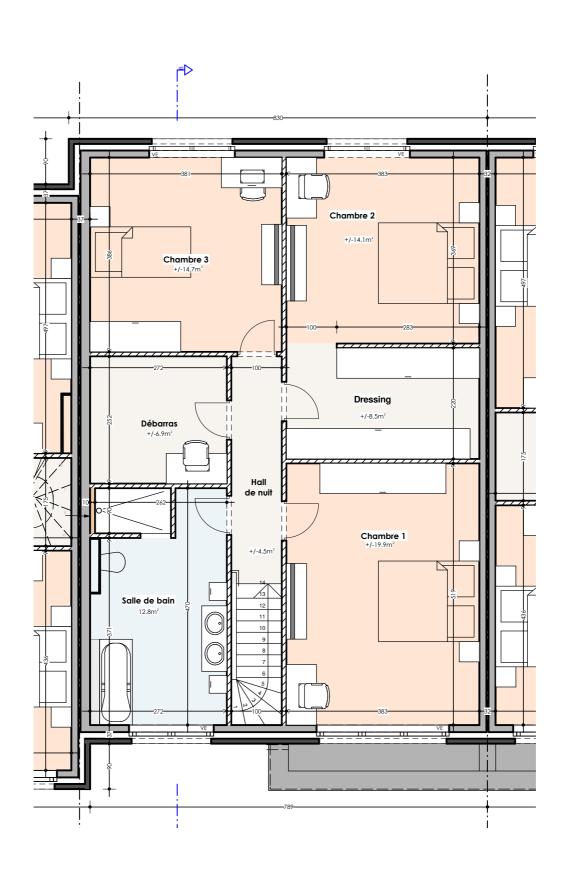

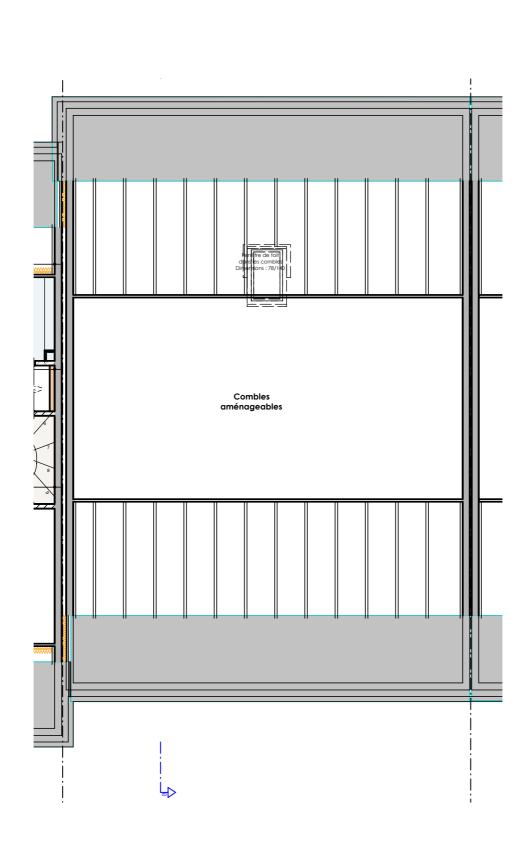

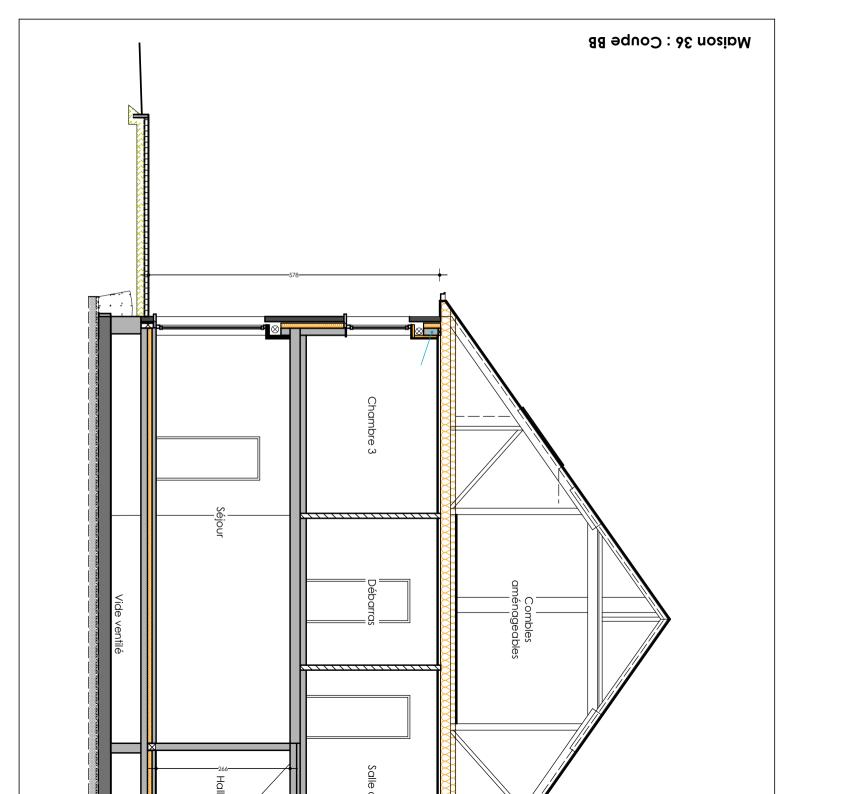







224/ Liers

Rue Devant l'Abbeye

1.	Desc	riptif technique	2
	A.	Gros œuvre	2
	B.	Toiture	3
	C.	Châssis	3
	D.	Plafonnage	3
	E.	Chapes et carrelages	3
	F.	Installation sanitaire	4
	G.	Installation électrique	4
	H.	Chauffage par pompe à chaleur	5
	I.	Menuiseries intérieures	6
	J.	Raccordements	6
	K.	Aménagement des abords	6
	L.	Décoration intérieure	6
	M.	Cuisine équipée	6
	N.	Panneaux photovoltaïques	7
2.	Déta	il du prix (Tous frais compris)	8

1. Descriptif technique

A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol en béton suivant étude bureau spécialisé
- Raccordement à l'égout
- Canalisations
 - décharges en PVC de diamètre 110 mm
 - deux chambres de visite avec siphon disconnecteur
 - · un sterfput dans le garage
 - une citerne bassin d'orage de 7.500 L
 - · aérations des vides ventilés en PVC
 - · drainage autour des vides ventilés
- Maçonnerie des vides ventilés
 - blocs béton de 34 cm, 19 cm ou 14 cm
- Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur vides ventilés
- Hourdis sur rez-de-chaussée
- Une taque d'accès aux vides ventilés
- Elévation mixte: blocs en béton de 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique
 "Utherm Wall de chez Unilin" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Vandersanden Camberley" ou équivalent
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens : blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends : blocs en béton ou en argex de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

B. Toiture

- Fermes autoportantes sur le volume principal et sur le garage avec combles aménageables sur une zone de 4 m de large avec plancher en panneaux d'O.S.B. de 18 mm, vissés
- Couverture en tuiles de marque "Sneldek" de couleur noire
- Contre-gitage et isolation thermique de +/- 30 cm en fibres cellulosique "Isocell" sur les plafonds de l'étage
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc
- Une fenêtre de toiture de type "Velux"

C. Châssis

- En PVC "Béton anthracite / blanc int." de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Une porte de garage sectionnelle "Hörman LPU 40" à rainures L, à double paroi, isolée, laquée côté extérieur dans la teinte des châssis. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur extérieur Hörmann rétroéclairé
- Les volets suivant les mentions "VE" sur les plans avec un module de centralisation de la gestion des volets et radio télécommande individuelle par volet

D. Plafonnage

- Murs : partout au rez-de-chaussée et à l'étage hormis le garage et la partie technique
- Hourdis: plafonds des locaux du rez-de-chaussée hormis le garage et la partie technique
- Gyplat : plafonds des locaux de l'étage

E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée en mousse de polyuréthane de +/- 9 cm d'épaisseur
- Chapes armées dans les locaux du rez-de-chaussée et dans la SDB
- Chapes non armées dans les locaux de l'étage hormis la SDB
- Carrelages d'une valeur de 66,50 €/m² TVA comprise dans le hall d'entrée, le WC, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans le garage et dans la partie technique
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² dans la SDB sur toute la hauteur

- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis la SDB, la partie technique et le garage
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Une face de baignoire carrelée

F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe -Grohtherm 1000"
- Un sol de douche carrelé avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe Crometta E240",
 avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Deux WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"
- Un meuble lavabo "Sleurs Lounge" d'une valeur de 3.896,20 € TVAC comprenant deux colonnes, deux tiroirs, une armoire de toilette avec miroir et avec deux lampes, deux cuves, et deux mitigeurs de la marque "HansGrohe"
- Un meuble lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Un vidoir "Nicoll" en propylène avec un mélangeur cuisine E.C. et E.F.
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur

G. Installation électrique

- Parvis: 1 PL à 1 direction + 1 bouton de sonnerie
- Hall d'entrée : 2 PL en // à 3 directions + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- Garage: 1 PL à 2 directions + 5 prises de courant ordinaires + 1 double prise + 1 bouton poussoir pour la porte de garage +1 alimentation pour la centrale d'une alarme
- Local technique: 2 PL en // à 3 directions + 1 prise pour le séchoir + 1 prise pour un séchoir + 2 prises de courant ordinaires + 1 alimentation pour un volet
- WC: 1 PL à 1 direction
- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 1 PL en applique à 1 D + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2 prises doubles + 4 prises ordinaires + 1 prise pour lave-vaisselle + 1 prise pour un four + 1 prise pour un four à microonde + 1 alimentation pour un volet

- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires
 + 1 prise TV + 1 prise téléphone + 1 prise ADSL + 1 tubage avec câblage pour un thermostat + 1 alimentation
 pour un volet + 1 sonnerie
- Façade arrière : 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Cage escalier rez/étage et dégagement : 2 PL en // à 6 directions + 1 détecteur de fumée + 1 sonnerie (avec interrupteur)
- SDB: 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche
 + 2 prises de courant + 1 ventilo convecteur de 2 KW + 1 alimentation pour un volet
- Chambres n° 01-02: 3 doubles prises + 1 triple prise + 2 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions +
 1 prise TV + 2 prises ADSL + 1 alimentation pour un volet
- Dressing: 1 PL à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Chambre n° 03: 2 doubles prises + 1 triple prise + 2 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1
 prise TV + 2 prises ADSL + 1 alimentation pour un volet
- Débarras: 1 PL à 1 direction + 2 prises de courant ordinaires + 1 prise ADSL
- Combles: 2 PL en // à 2 directions + 2 prises de courant ordinaires
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Gainage vide, sans câblage, pour installation photovoltaïque
- Installation d'une alarme
- Une horloge astronomique pour l'éclairage extérieur à l'avant
- Les appareils d'éclairage à l'extérieur
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

H. Chauffage par pompe à chaleur

- Une pompe à chaleur "Atlantic Alfea" extensa A.I. 5+, réversible (avec rafraîchissement)
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, le WC, le séjour et la cuisine
- Une régulation par sonde extérieure
- Une résistance d'appoint (3 à 6 kwatt)
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

Menuiseries intérieures

- Un escalier métallique noir avec deux limons en crémaillères et marches en chêne, vernies, avec rampe composée d'une main courante et de 4 lisses
- Portes intérieures en mélaminé à âme alvéolaire laquées en blanc
- Cache-tuyaux
- Les caisses à volets sont prévues en panneaux MDF
- Fourniture et placement d'un parquet "Quickstep Classic" dans les divers locaux de l'étage hormis dans la salle de bain
- Une trappe d'accès aux combles avec escalier escamotable
- Une armoire/placard vestiaire dans le hall d'entrée d'une valeur de 1.754,50 € TVAC
- Une armoire de rangement dans le local technique

J. Raccordements

Les raccordements à l'eau, chez Proximus et à l'électricité sont prévus dans l'entreprise

K. Aménagement des abords

- L'accès garage/porte d'entrée et la terrasse sont prévus avec des "Klinkers" d'une valeur de 18,15 €/m²
 TVAC
- Réalisation de la pelouse et plantation d'une haie

L. Décoration intérieure

- Pose d'une membrane en fibre de verre sur les plafonds des locaux plafonnés et mise en peinture de ces derniers au latex blanc
- Pose d'une membrane en fibre de verre sur les murs des locaux plafonnés hormis dans la SDB et mise en peinture de ces derniers au latex
- Mise en peinture au latex blanc des murs et du plafond du local technique et du garage

M. Cuisine équipée

Fourniture et placement d'une cuisine équipée d'une valeur de 24.428,69 € TVAC comprenant un réfrigérateur, un four à micro-onde, un four multifonctions, un lave-vaisselle de la marque Bosch, une taque à induction et une hotte de le marque Novy

N. Panneaux photovoltaïques Fourniture et placement de 22 panneaux photovoltaïques de la marque EXE SOLAR A-EXM 400 Wc Full Black et d'un onduleur SMA triphasé STP5.0

2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION - Maison sur le lot 36

PRIX

Construction et terrain de +/- 266 m² dont +/- 16 m² en servitude à rue et +/- 35 m² en servitude pour l'A			
Pour la somme de:	489.735,64 €		
TVA 21%	102.844,49 €		
TOTAL Construction TVAC	592.580,13 €		
Quote-part acte de dépôt	605,00 €		
Frais de mesurage	1.028,50 €		
Frais divers d'acte de vente	1.938,42 €		
Honoraires du notaire sur la vente	3.495,86 €		
TOTAL Frais TVAC 21%	7.067,78 €		

TOTAL Tous frais compris

599.647,91€

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX

- √ Évacuation / Apport de terre
- √ Volets électriques
- ✓ Carrelages & faïences
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Parquet
- ✓ Raccordements : eau, électricité, Proximus

- ✓ Aménagement des abords
- ✓ Cuisine équipée (24.428,69 € TVAC)
- √ Vestiaire sur mesure
- √ 22 panneaux photovoltaïques
- ✓ Décoration intérieure

Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

> M^{me} Aysel AYTEKIN 3 0471/513.092