



LES LAURIERS

RÉSIDENCE

APPARTEMENT 4







Visuels non contractuels, à titre d'illustration.



Visuels non contractuels, à titre d'illustration.

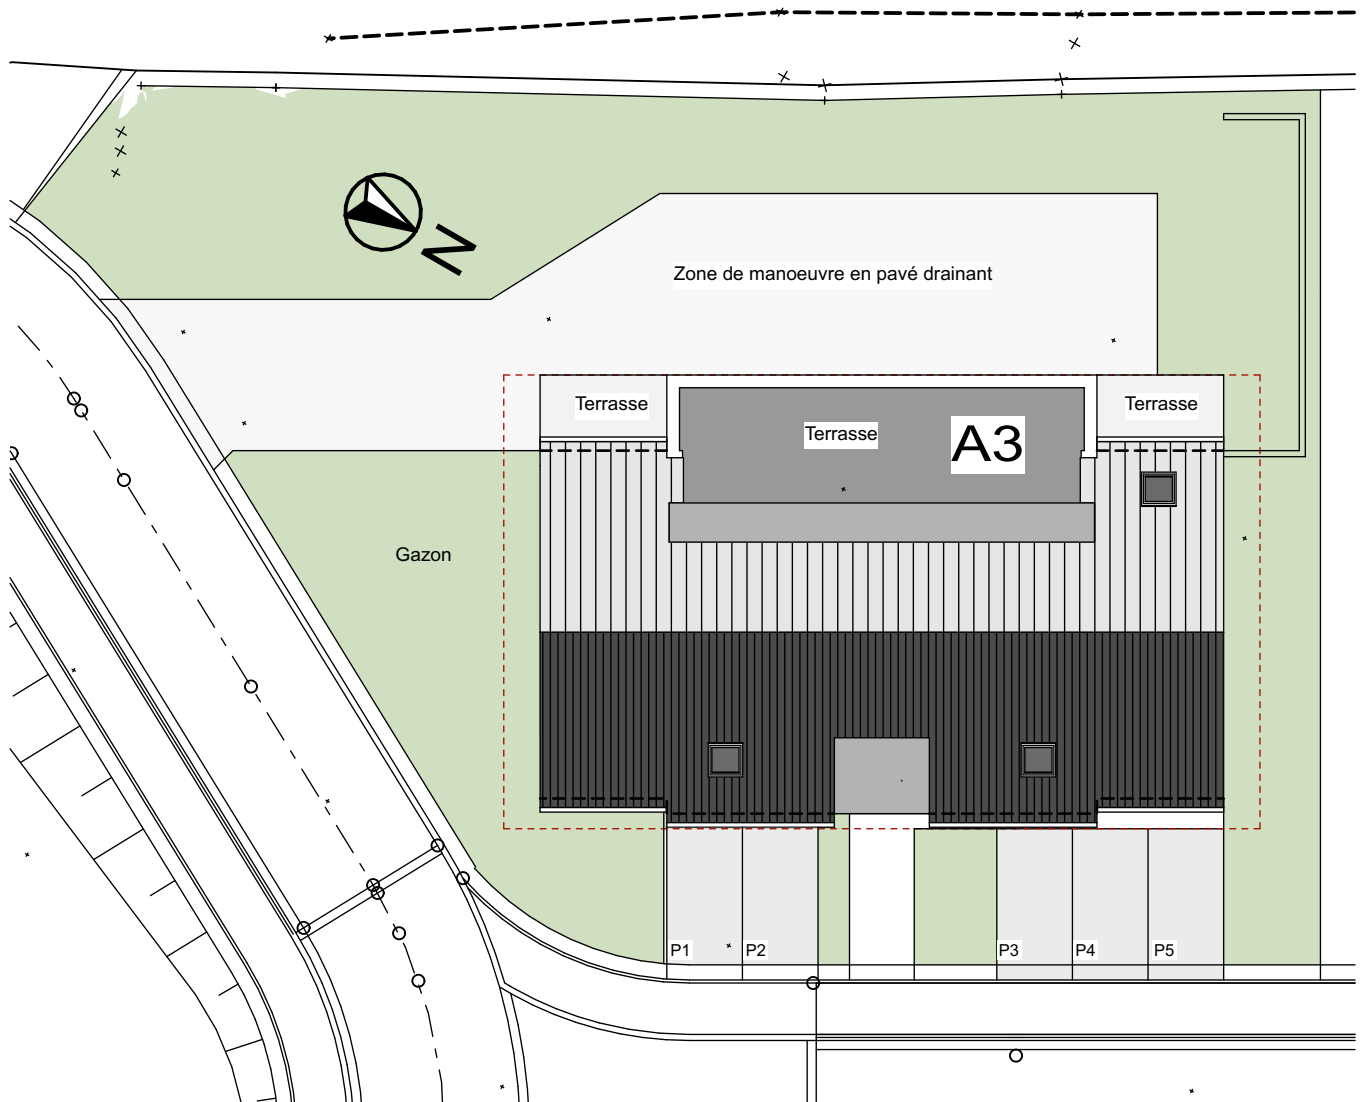

WELKENRAEDT - Le Domaine de la Montagne Jaune
Implantation

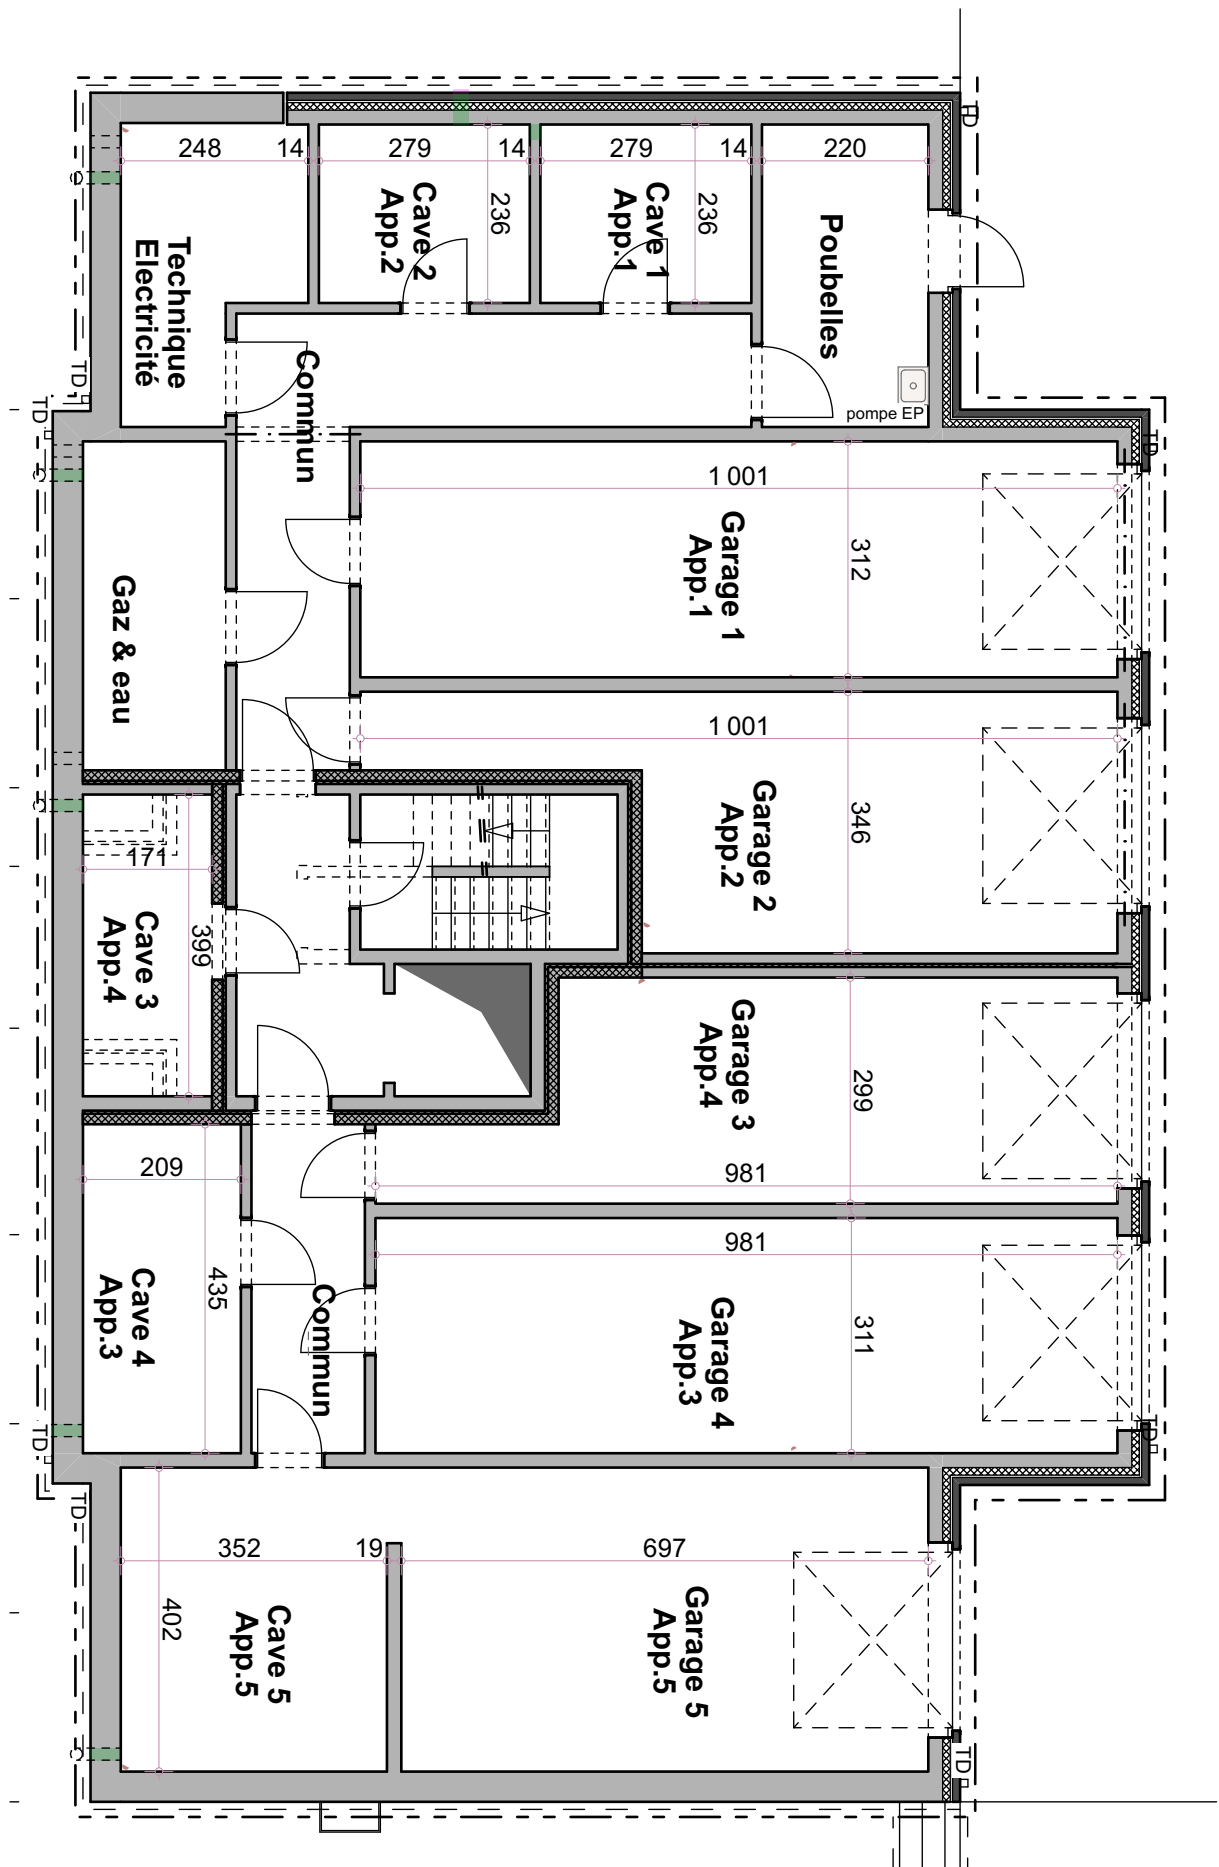

WELKENRAEDT - Le Domaine de la Montagne Jaune
Caves - Garages



967/ Welkenraedt

Domaine de la Montagne Jaune

1.	Descriptif technique	2
A.	Gros œuvre.....	2
B.	Toiture	3
C.	Châssis.....	3
D.	Plafonnage.....	3
E.	Chapes et carrelages.....	4
F.	Installation sanitaire	4
G.	Installation électrique.....	4
H.	Chauffage au gaz.....	5
I.	Menuiseries intérieures	5
J.	Raccordements.....	6
K.	Aménagement des abords	6
L.	Décoration intérieure	6
M.	Cuisine équipée.....	6
N.	Zone commune.....	6
2.	Détail du prix (Tous frais compris)	8

Votre conseillère commerciale : **Jessica CORMAN** – ☎ 0474/520.461

1. Descriptif technique

B. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol lissée à l'hélicoptère suivant étude ingénieur en stabilité
- Raccordement à l'égout
- Canalisations :
 - Décharges en PVC de diamètre 110 mm
 - Chambres de visite dont une avec siphon disconnecteur
 - Aérations des vides ventilés en PVC
 - Drainage
- Maçonnerie des vides ventilés et des locaux du sous-sol
 - Blocs béton 39 cm, 19 cm ou 14 cm
- Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur les divers niveaux
- Escaliers en béton lissé
- Elévation mixte : blocs en béton de 19 cm ou 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique "Utherm Wall de chez Unilin" ou "Recticel" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Nelissen Rodruza blanche »
- Balcons suivant plans de l'architecte en béton architectonique
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens : blocs en béton de 19 cm ou de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends : blocs de béton de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

C. Toiture

- Charpente constituée de fermes autoportantes de type combles aménageables
- Couverture en tuiles de la marque "Sneldek" de tonalité noire
- Pose d'un pare vapeur, d'une isolation en polyuréthane de 10 cm d'épaisseur et d'une membrane d'étanchéité type « Roofing » sur l'ensemble de la surface de la terrasse de l'appartement numéro cinq prévu au dernier étage
- Isolation de la toiture avec de la cellulose soufflée d'une densité comprise suivant les zones entre 36 et 48 kg/m³ et d'une épaisseur qui oscille entre 24 et 30 cm suivant les zones concernées
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc noir
- Planches de rives et de face en bois recouvertes de profils Cedral Smooth C18
- Les dépassants de toiture sont prévus en PMR peints dans la teinte RAL 7021
- Fenêtres de toiture "Velux" avec volet électrique solaire

D. Châssis

- En PVC "Gris noir (RAL7021) à l'extérieur et blanc côté int.) de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet.
- Certains châssis de l'appartement sont pourvus de screen extérieur motorisé (voir annotations sur le plan commercial)
- Les portes de garage sont de type sectionnelle "Hörmann LPU 40" à rainures L, à double paroi, isolées, laquées côté extérieur dans la teinte des châssis. Elles sont pourvues d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur « Hormann » rétroéclairé
- Les panneaux décoratifs sur les façades sont de la marque "Eternit Cedral" et "Eternit Equitone"
- La porte d'entrée en PVC sera actionnée par un ouvre-porte électrique

E. Plafonnage

- Murs : les murs des halls communs du rez-de-chaussée et des étages ainsi que les murs de l'ensemble des locaux de l'appartement. Les murs des cages d'escalier ne sont pas plafonnés
- Hourdis : plafonds des halls communs du rez-de-chaussée et du premier étage, et les plafonds des locaux de l'appartement
- Gyplat: les plafonds du hall commun et des appartements du deuxième étage

F. Chapes et carrelages

- Chapes isolantes avec billes de polystyrène et à base de ciment de +/- 8 cm
- Isolation acoustique avec une sous couche de type « Insulit Bi 9+ »
- Chapes de finition de +/- 8 cm d'épaisseur sur les planchers des divers locaux de l'appartement
- Carrelages d'une valeur de 66,50 €/m² TVA comprise dans le hall d'entrée, le WC, la buanderie, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB
- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² dans la SDB sur toute la hauteur
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis la SDB
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés

G. Installation sanitaire

- Un WC suspendu "Hammock" – système fixe "Geberit" raccordé sur l'eau de pluie
- Une baignoire VM D-Shape 180 x 80 cm - Garniture de bain Geberit Uniflex 52 – mitigeur thermostatique "Grohetherm 1000" – set de bain "Grohe Euphoria Cosmopolitan Stick"
- Un meuble lavabo "Sleurs Atmoz" comprenant une colonne, une table vasque avec deux cuves, deux mitigeurs « Grohe Eurosmart » et une armoire de toilette avec deux lampes, d'une valeur de 2.330,46 € TVAC
- Un lave-mains composé d'un ensemble bas "Sanijura" d'un miroir et d'un robinet "M Lana"
- Un meuble vidoir avec un mitigeur "Nobili"
- Un sol de douche carrelé avec un pommeau de douche "Grohe Euphoria – 260 thermostatique"
- Un robinet double service dans le garage raccordé sur l'eau de pluie
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur

H. Installation électrique

- Hall d'entrée : 3 PL en // à 5 directions + 1 PL à 1 direction + 3 prises de courant ordinaires + 1 détecteur de fumée + 2 appareils d'éclairage + 6 spots dans le faux plafond
- Cave : 1 PL à 1 direction + 1 armature hermétique Led de 1 x 30W Teco + 2 prises de courant ordinaires
- Garage : 2 PL en // à 2 directions + 2 armatures hermétiques Led de 1 x 30W Teco + 4 prises de courant ordinaires + 1 prise de recharge voiture « hybrid » + 1 bouton poussoir pour la porte de garage

- Buanderie : 1 PL à 1 direction + 2 prises de courant ordinaires + 1 prise pour la chaudière + 1 prise pour le séchoir + 1 prise pour la VMC + 1 prise pour la machine à laver + 1 luminaire
- WC : 1 PL à 1 direction avec 1 appareil d'éclairage
- Cuisine : 1 PL à 2 directions + 1 alimentation éclairage sous meuble de cuisine (sans interrupteur) + un raccordement multiprise dans le plan de travail + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 3 prises double + 1 prise triple + 2 prises ordinaires + 1 prise pour le four + 1 prise pour le four à microonde + 1 prise pour le lave-vaisselle + 8 spots dans le faux plafond
- Living : 2 PL à 2 directions + 2 prises de courant doubles + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise TV + 2 prises RJ 45 + 1 sonnerie + 1 vidéophonie + 3 alimentations pour un screen
- Terrasse arrière : 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire + 2 appareils d'éclairage
- SDB : 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche + 1 prise de courant + 2 prises doubles + 1 luminaire + 1 ventilo-convecteur de 2 Kw
- Chambre 01 : 1 PL à 2 directions + 1 prise RJ 45 + 1 prise TV + 1 luminaire + 3 doubles prises + 2 prises de courant ordinaires
- Partie dressing : 1 PL à 1 direction + 1 PL en applique + 1 luminaire
- Chambres 02-03 : 1 triple prise + 2 prises de courant ordinaires + 2 prises doubles + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 2 prises RJ 45 + 1 luminaire + 1 alimentation pour un screen
- Une prise pour machine à lessiver
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Un système de ventilation type C+ Healthbox II de chez Renson
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

I. Chauffage au gaz

- Une chaudière murale à production d'eau chaude instantanée de la marque "Renova Bulex Thema Condens F25/30A"
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, la SDB, le WC, le séjour/cuisine
- Un thermostat ambiance "Renova Bulex"
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus.

J. Menuiseries intérieures

- Portes intérieures en mélaminé à âme tubulaire laquées en blanc ou avec placage bois

- Cache-tuyaux
- Fourniture et placement d'un parquet "Quickstep Classic" avec plinthes assorties dans les chambres à coucher et les parties dressing

K. Raccordements

Les raccordements à l'eau, au gaz, chez Proximus et à l'électricité sont prévus dans l'entreprise

L. Aménagement des abords

- La rampe de garage sera en pavés drainants
- L'accès vers la porte d'entrée est prévu en pierre de taille et les places de parking sont prévus en "Klinkers"

M. Décoration intérieure

- Pose d'une membrane en fibre de verre lisse en peinture au latex blanc de l'ensemble des plafonds des locaux de l'appartement
- Pose de papiers peints d'une valeur moyenne de 31,95 €/rlx TVAC comprise sur l'ensemble des murs des locaux hormis dans la SDB et dans la buanderie
- Mise en peinture des murs et du plafond au latex blanc dans la buanderie

N. Cuisine équipée

Fourniture et placement d'une cuisine équipée d'une valeur de 25.735,03 € TVAC comprenant un réfrigérateur, un four à micro-onde, un four multifonctions et un lave-vaisselle de la marque Bosch ainsi qu'une plaque à induction et une hotte de la marque Novy

O. Zones communes

- Pose de papiers peints d'une valeur moyenne de 31,95 €/rlx TVAC comprise sur les murs plafonnés des zones communes
- Pose d'appareils d'éclairage dans les zones communes du rez-de-chaussée et des étages
- Système de sonnettes multiples
- Système de boîtes aux lettres multiples
- Un ascenseur de la marque "Gearless"
- Les locaux du sous-sol sont réalisés sur une dalle lissée à l'hélicoptère

- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux communs du sous-sol
- Un boiler électrique de 10 l au-dessus du vidoir prévu dans le local poubelle
- Un vidoir un dans le local poubelle en tôle émaillée blanche avec robinet mélangeur EC + EF
- Les portes du sous-sol sont des modèles à peindre
- Réalisation de la pelouse et plantation de haies

2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION Appartement A3-04

PRIX

Appartement de +/- 113,00 m² - balcon de +/- 10,50 m² - garage privatif	445.025,31 €
TVA 21%	93.455,31 €

TOTAL Construction	538.480,62 €
--------------------	--------------

Frais divers de l'acte de vente	2.420,00 €
Frais d'acte de base	750,00 €
Frais de mesurage	907,50 €
Honoraires du notaire sur la vente	2.878,40 €

TOTAL Frais (TVAC 21 %)	6.955,90 €
-------------------------	------------

TOTAL Tous frais compris	545.436,52 €
--------------------------	--------------

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX

- ✓ Décoration intérieure
- ✓ Menuiseries intérieures
- ✓ Carrelages & parquet
- ✓ Cuisine équipée (25.735,03€ TVAC)
- ✓ Système d'alarme
- ✓ Balcon de 10,5 m²
- ✓ Cave
- ✓ Garage privé et place de parking extérieur

Plus d'informations ?

Nous vous invitons à contacter
notre responsable commerciale

M^{me} Jessica CORMAN
0474/520.461