03

Rue de la Bel















Aubel, rue de la Bel Maison 03














Aubel, rue de la Bel Maison 03

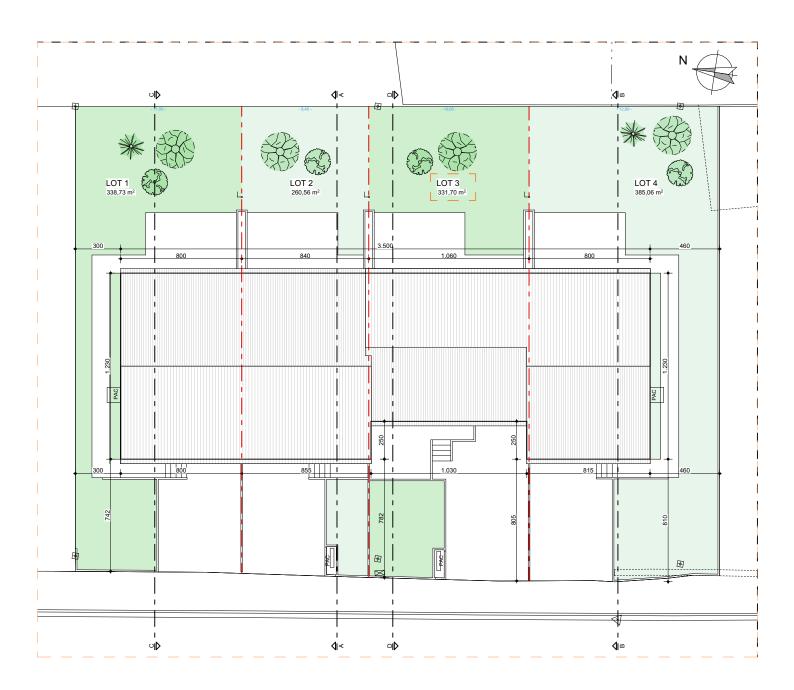


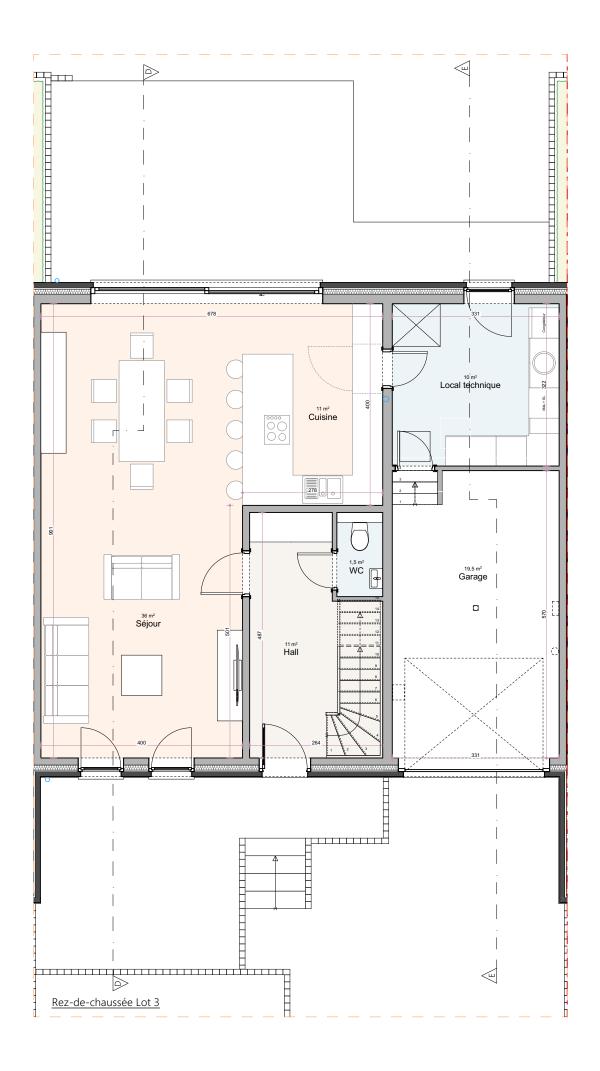


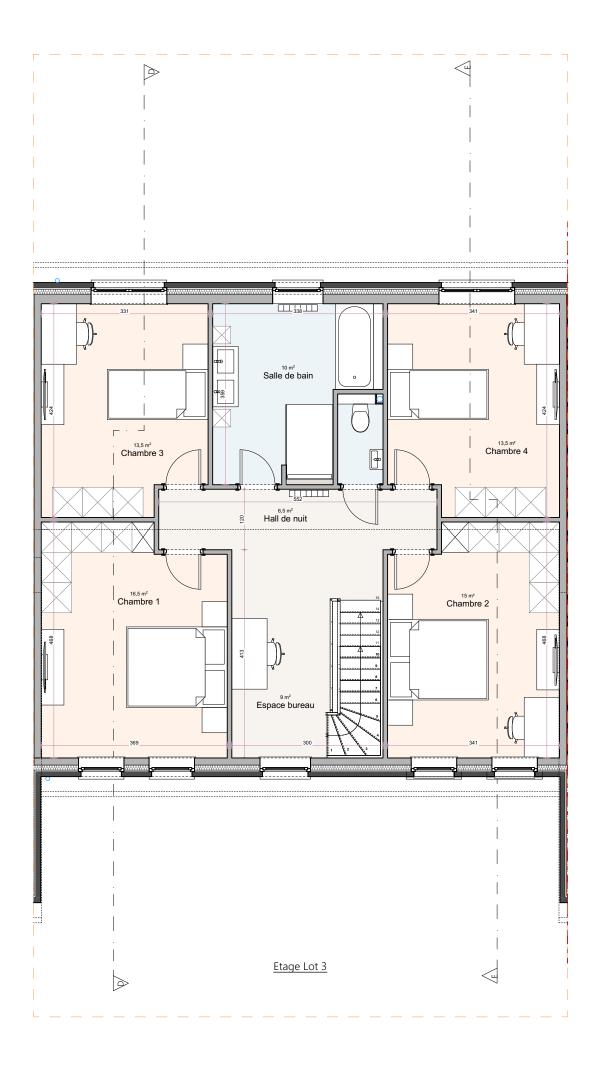

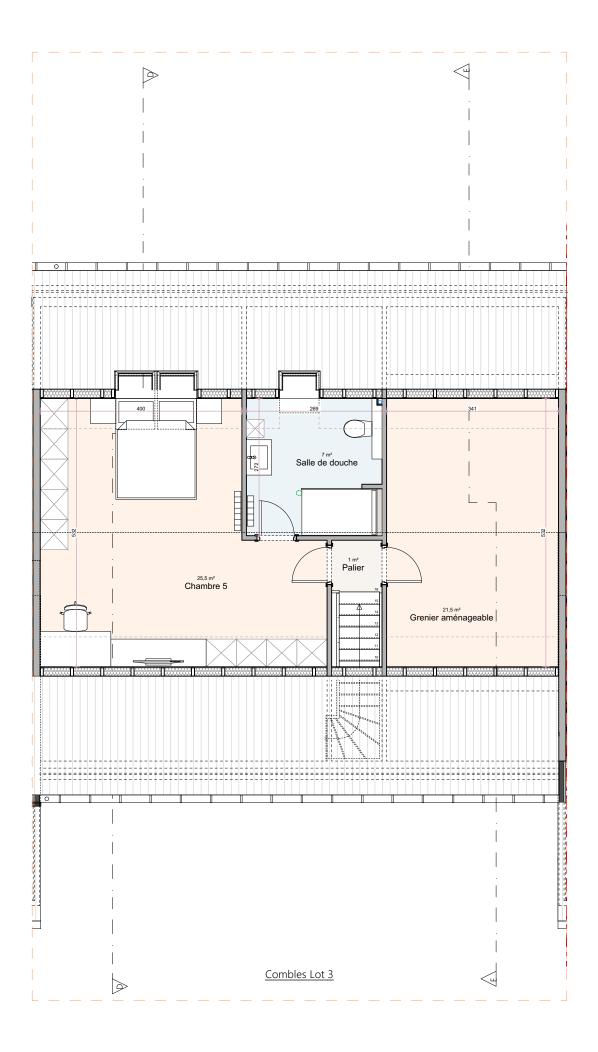

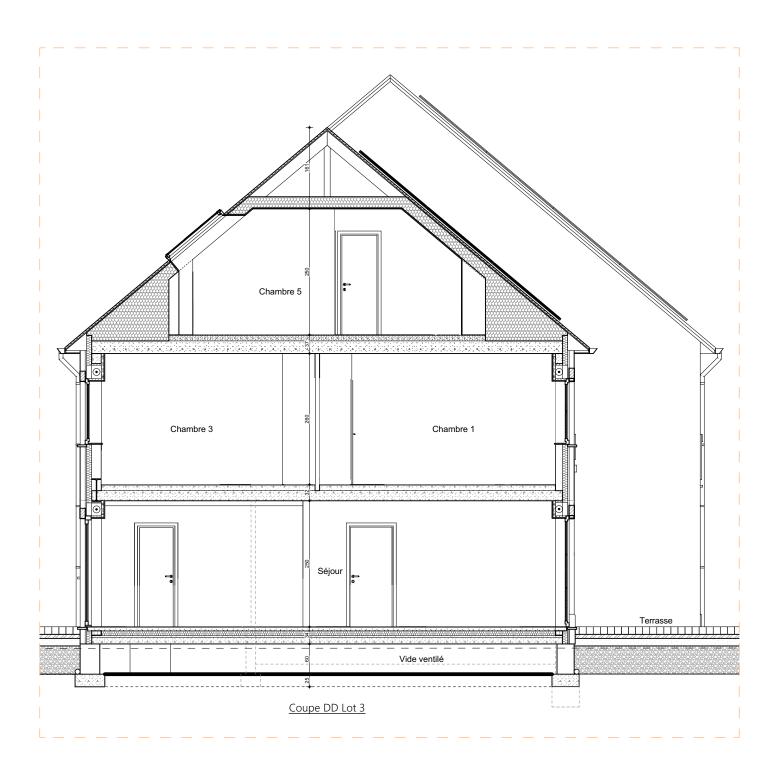

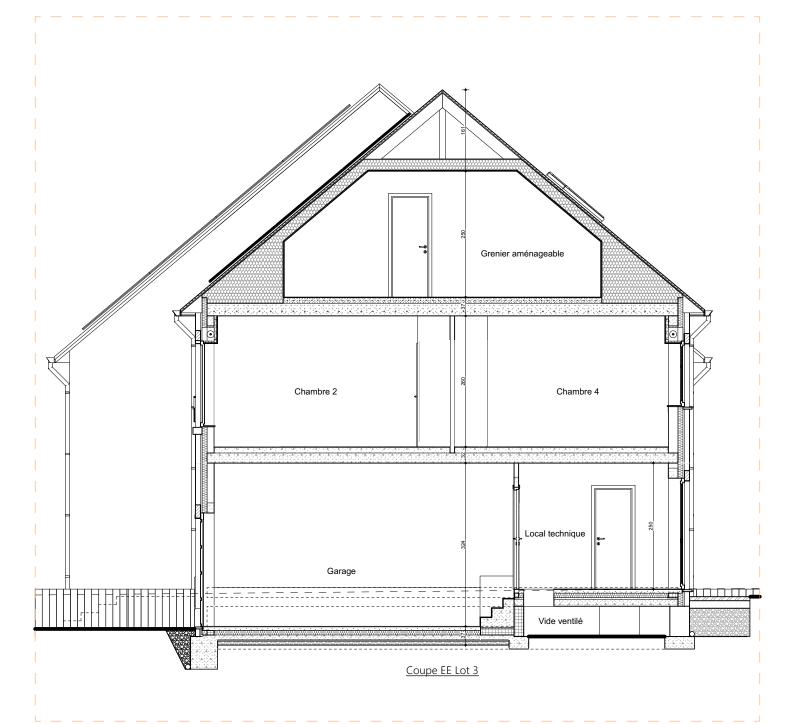

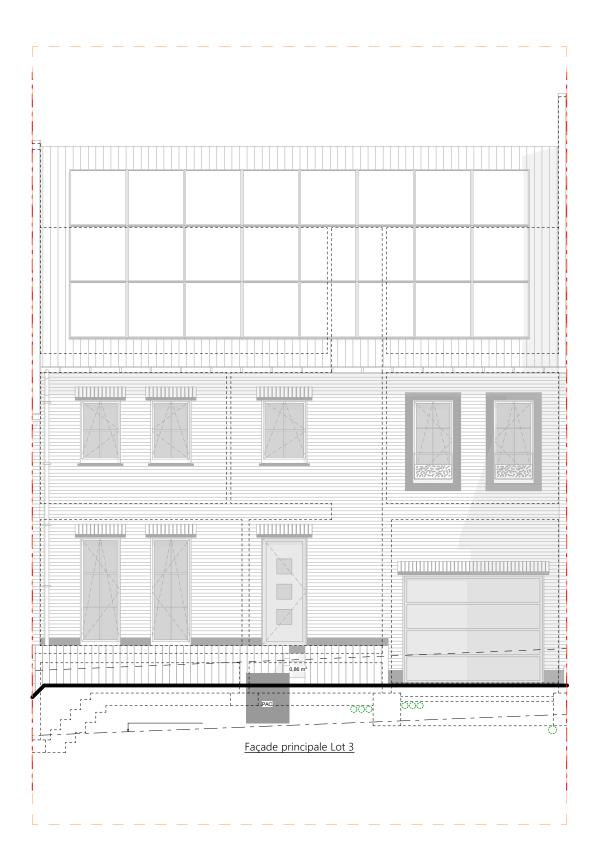





550/ Aubel

Rue de la Bel 28B2

1.	Descriptif technique	
	A.	Gros œuvre2
	В.	Toiture3
	C.	Châssis
	D.	Plafonnage3
	E.	Chapes et carrelages3
	F.	Installation sanitaire4
	G.	Installation électrique4
	Н.	Chauffage par pompe à chaleur5
	I.	Menuiseries intérieures6
	J.	Raccordements6
	K.	Aménagement des abords6
	L.	Décoration intérieure6
	М	Cuisine équipée7
	N.	Panneaux photovoltaïques7
2.	Dét	ail du prix (Tous frais compris)8

1. Descriptif technique

A. Gros œuvre

- Déblais sur place ou évacués
- Nivellement des terres
- Dalle de sol armée suivant étude bureau spécialisé
- Raccordement à l'égout
- Canalisations
 - · décharges en PVC de diamètre 110 mm
 - · deux chambres de visite avec siphon disconnecteur
 - un sterfput dans le garage
 - une citerne bassin d'orage de 10.000 litres
 - aérations des vides ventilés en PVC
 - drainage autour des vides ventilés
- Maçonnerie des vides ventilés
 - blocs béton 34 cm, 19 cm ou 14 cm
- Cimentage, asphaltage et platon
- Hourdis sur vides ventilés
- Une taque d'accès aux vides ventilés
- Hourdis sur rez-de-chaussée
- · Hourdis sur le premier étage
- Elévation mixte: blocs en béton de 14 cm + vide de 13 cm comprenant un panneau d'isolation thermique
 "Utherm Wall de chez Unilin" en mousse de polyuréthane de 10 cm + briques de parement "Desimpel Belle
 Epoque de Mons »
- Seuils et éléments décoratifs en pierre de taille suivant plans de l'architecte
- Murs mitoyens: blocs en béton de 14 cm + isolation "Isover Party Wall" de 2 x 2 cm + blocs béton 14 cm
- Murs de refends : blocs en béton de 14 ou 19 cm suivant plans des architectes
- Cloisons de refends : blocs en béton ou en argex de 9 cm
- Aciers
- Fil de terre
- Protection contre l'humidité ascensionnelle
- Rejointoiement

B. Toiture

- Fermes autoportantes
- Couverture en tuiles de marque "Sneldek" de couleur noire
- Contre-gitage et isolation thermique de 22 cm d'épaisseur en cellulose avec pare-vapeur hygro variable sur le pourtour du deuxième étage
- Planches de faces et costières en bois recouvertes de profils en PVC blanc
- Dépassants de toiture avant et arrière en PVC de 30 cm de large
- Gouttières et tuyaux de descente en zinc de tonalité noire
- Trois fenêtres de toiture de la marque "Velux"

C. Châssis

- En PVC de tonalité blanche de la marque "Kömmerling", suivant les dimensions reprises sur le projet. La porte de garage et la porte d'entrée seront de tonalité "Gris Quartz" côté extérieur
- Une porte de garage sectionnelle "Hörmann LPU 40" à rainures "L", à double paroi et isolée. Elle est pourvue d'un ouvre-porte électrique et d'un clavier codeur extérieur Hörmann rétroéclairé
- Les volets suivant les mentions "VE" sur les plans avec un module de centralisation de la gestion des volets et radio télécommande individuelle par volet

D. Plafonnage

- Murs : partout au rez-de-chaussée, au premier et au deuxième étage hormis dans le garage, dans la partie technique et dans le grenier
- Hourdis: plafonds des locaux du premier étage et du rez-de-chaussée hormis dans le garage et dans la partie technique
- Gyplat : plafonds des locaux du deuxième étage hormis dans le grenier

E. Chapes et carrelages

- Isolation du plancher du rez-de-chaussée en mousse de polyuréthane de +/- 9 cm d'épaisseur
- Chapes armées dans les locaux du rez-de-chaussée, dans la SDB, dans le WC et dans la salle de douche
- Chapes non armées dans les cinq chambres, dans les halls de nuit et dans le grenier
- Carrelages d'une valeur de 66,50 €/m² TVA comprise dans le hall d'entrée, les deux WC, la cuisine et le living
- Carrelages d'une valeur de 70,00 €/m² TVA comprise dans la SDB et dans la salle de douche
- Carrelages d'une valeur de 12,71 €/m² TVA comprise dans la partie technique et dans le garage

- Faïences murales d'une valeur moyenne de 75,00 € TVAC/m² dans la SDB et dans la salle de douche sur toute la hauteur
- Plinthes en céramique assorties d'une valeur de 13,00 €/TVAC dans les locaux carrelés hormis dans la SDB, dans la salle de douche
- Appuis intérieurs en pierre naturelle de type "Moleanos" dans les locaux plafonnés
- Une face de baignoire carrelée

F. Installation sanitaire

- Une baignoire acrylique "Ideal Standard", modèle "Hotline Plus", avec un mitigeur thermostatique "Grohe -Grohtherm 1000"
- Deux sols de douche carrelés avec robinetterie encastrée pour une douche pluie "Hansgrohe Crometta E240", avec douchette à main "Grohe Euphoria" et un mitigeur thermostatique "ShowerSelect"
- Trois WC suspendus "Hammock" abattant avec système douceur système fixe "Geberit"
- Un meuble lavabo "Sleurs Atmoz" d'une valeur de 1.966,25 € TVAC comprenant une colonne, une vasque, un tiroir, un meuble miroir avec lampe, un mitigeur de la marque "Grohe"
- Un meuble lavabo "Sleurs "Atmoz" d'une valeur de 5.562,85 € TVAC comprenant deux colonnes, deux vasques, un tiroir, un meuble miroir avec deux lampes, deux mitigeurs de la marque "Grohe"
- Deux meubles lave-mains "Sanijura Primaro" et un robinet eau froide "Van Marcke Lana"
- Un vidoir avec un robinet mélangeur E.C. + E.F.
- Une arrivée et décharge pour évier de cuisine et lave-vaisselle
- Un robinet d'eau froide extérieur façade arrière
- Une arrivée et décharge pour une machine à laver
- Un groupe hydrophore destiné à alimenter le robinet dans le garage, le robinet extérieur, et le WC du rez-dechaussée
- Un raccordement à la chaudière
- Un raccordement au compteur

G. Installation électrique

- Parvis : 2 PL en // à 1 direction + 1 bouton de sonnerie
- Hall d'entrée : 3 PL en // à 3 directions + 1 prise de courant ordinaire + 1 détecteur de fumée
- WC (x2): 1 PL à 1 direction
- Garage: 1 PL à 2 directions + 1 prise double + 5 prises de courant ordinaires + 1 bouton poussoir pour la porte de garage +1 alimentation pour la centrale d'une alarme
- Partie technique: 2 PL en // à 3 directions + 2 prises de courant ordinaires + 1 prise pour le séchoir + 1
 prise de courant double + 1 prise pour une machine à lessiver

- Cuisine: 1 PL à 2 directions + 2 PL en applique à 1 D + 1 prise de courant pour cuisinière électrique + 2
 prises double + 4 prises ordinaires + 1 prise pour un four + 1 prise pour un four à microonde + 1 prise pour un lave-vaisselle
- Living: 1 PL à 1 direction + 1 PL à 2 directions + 2 prises de courant double + 3 prises de courant ordinaires + 1 prise TV + 2 prises ADSL + 1 tubage avec câblage pour le thermostat + 3 alimentations pour un volet + 1 sonnerie
- Façade arrière : 2 PL en // à 2 directions + 1 prise de courant ordinaire
- Cage escalier rez/1^{er} étage/hall de nuit & espace bureau/hall de nuit 2^{ème} étage : 7 PL en // à 7 directions +
 2 détecteurs de fumée + 1 sonnerie (avec interrupteur) + 1 PL à 2 directions + 1 prise ADSL + 1 triple prise de courant
- SDB: 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche + 2 prises de courant ordinaires + 2 doubles prises + 1 alimentation pour un volet
- Salle de douche: 1 PL en applique au-dessus du lavabo + 1 PL à 1 direction + 1 spot encastré & étanche dans la douche + 2 prises de courant ordinaires + 1 double prise de courant
- Chambre n° 01: 3 double prises + 2 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 1
 prise ADSL + 2 alimentations pour un volet
- Chambre n° 02: 3 double prises + 1 triple prise + 2 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1
 prise TV + 2 prises ADSL + 2 alimentations pour un volet
- Chambres n° 03-04: 2 double prises + 1 triple prise + 2 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions +
 1 prise TV + 2 prises ADSL + 1 alimentation pour un volet
- Chambre n° 05 : 3 double prises + 3 prises de courant ordinaires + 1 PL à 2 directions + 1 prise TV + 2 prises ADSL + 1 triple prise
- Grenier: 2 PL en // à 1 direction + 1 prise de courant ordinaire
- Un coffret avec fusibles automatiques en quantité suffisante
- Les prises (avec terre) sont prévues pour une puissance de 16 ampères
- Les tubages sont prévus encastrés dans les locaux plafonnés et apparents dans les locaux non plafonnés.
- La réception de l'installation est prévue par un organisme agréé
- Gainage vide, sans câblage, pour installation photovoltaïque
- Installation d'une alarme
- Les appareils d'éclairage à l'extérieur avec horloge astronomique
- Les appareils d'éclairage dans les divers locaux

H. Chauffage par pompe à chaleur

- Une pompe à chaleur « Atlantic Alfea » extensa Al R32 de 8 kW réversible (avec rafraichissement) avec un boiler de 190 litres incorporé
- Chauffage par le sol dans le hall d'entrée, le WC, le séjour et la cuisine

- Une régulation par sonde extérieure
- Une résistance d'appoint (3 à 6 kwatt)
- Huit radiateurs dont un dans la SDB, un dans le hall de nuit, un dans la SDD au 2^{ème} étage et un dans les cinq chambres à coucher
- Une commande à distance modulante est prévue dans le living pour le chauffage par le sol
- Tous les accessoires de sécurité sont prévus

I. Menuiseries intérieures

- Deux escaliers composés de limons métalliques en crémaillères, poudré noir, marches en chêne vernis, rampe avec main courante en plat et barreaudage aléatoire en rond et de 3 fuseaux lisses inox diamètre
 21 mm
- Portes intérieures en mélaminé à âme tubulaire laquées en noir
- Une porte vitrée « Steelit Classic 8 » entre le hall et le séjour
- Cache-tuyaux
- Les caisses à volets sont en panneaux MDF
- Fourniture et placement d'un parquet "Quickstep Classic" avec plinthes assorties dans les divers locaux du premier et du second étage hormis dans la salle de bain, la salle de douche et le grenier
- Ameublement du local technique d'une valeur de 6.476,53 € TVAC comprenant un vidoir et trois colonnes dont une contenant un congélateur Bosch de 212 litres
- Un meuble vestiaire dans le hall d'entrée d'une valeur de 2.816 ,88 € TVAC

J. Raccordements

Les raccordements à l'eau, chez Proximus et à l'électricité sont prévus dans l'entreprise.

K. Aménagement des abords

- L'accès garage/porte d'entrée et le piétonnier latéral et la terrasse sont prévus en "Klinkers" d'une valeur de 18,15 €/m² TVAC
- Réalisation de la pelouse et plantation d'une haie

L. Décoration intérieure

 Pose d'une membrane en fibre de verre et mise en peinture au latex blanc sur les plafonds des locaux plafonnés

- Pose d'une membrane en fibre de verre et mise en peinture au latex sur l'ensemble des murs plafonnés hormis dans la SDB et dans la SDD
- Mise en peinture au latex blanc des murs et du plafond du local technique et du garage

M. Cuisine équipée

Fourniture et placement d'une cuisine équipée d'une valeur de 27.001,82 € TVAC comprenant un réfrigérateur, un four à micro-onde, un four multifonctions, un lave-vaisselle de la marque Bosch ainsi qu'une taque à induction et une hotte de le marque Novy

N. Panneaux photovoltaïques

Fourniture et placement de panneaux photovoltaïques EXE SOLAR A-EXM Full Black pour une production de +/10 kWc et d'un onduleur SMA SB 5.0 - triphasé

2. Détail du prix (Tous frais compris)

DESCRIPTION - Maison sur le lot 03	PRIX	
Construction et terrain de +/- 310 m² TVA 21%	597.408,41 € 125.455,77 €	
TOTAL Construction TVAC	722.864,17 €	
Quote-part acte de dépôt Frais de mesurage	605,00 € 1.444,44 €	
Frais divers d'acte de vente Honoraires du notaire sur la vente	1.938,42 € 3.762,54 €	
TOTAL Frais TVAC	7.750,40 €	

TOTAL Tous frais compris

730.614,57 €

EQUIPEMENTS INCLUS DANS LE PRIX

- √ Évacuation / Apport de terre
- √ Volets électriques
- ✓ Carrelages & faïences
- ✓ Système d'alarme
- Raccordements : eau, électricité, Proximus
- ✓ Un meuble vestiaire

- √ Aménagement des abords
- ✓ Décoration intérieure
- ✓ Cuisine équipée (27.320,75 € TVAC)
- ✓ Panneaux photovoltaïques
- ✓ Parquet "Quickstep Classic"
- ✓ Ameublement du local technique

Plus d'informations?

Nous vous invitons à contacter notre responsable commerciale

M^{me} Jessica CORMAN 3 0474/520.461